
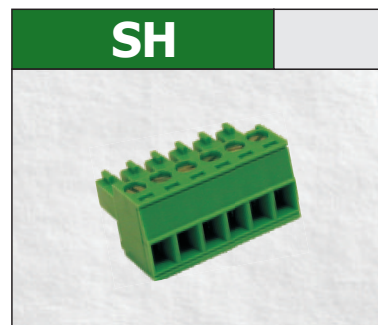


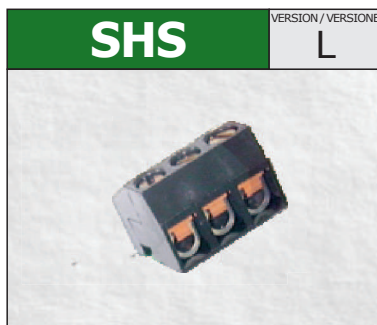


3,5 / 3,81 (7 / 7,62)			
02÷24 (02÷12)		Side-by-side stackable Liscio affiancabile	
8A			
160V (500V)			
2,5 kV (6 kV)			
0.25÷0.27Nm / 2.3÷2.5in.lbs.			
max 8mm			
1.5mm² 16AWG	Stranded Flexible	1.5mm² 16AWG	Solid Rigido
		2x0.75mm² 2x18AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

		
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	8A factory 8A field
-	-	300V
-	-	16÷30AWG
-	-	2.3Lb-in
-	-	E178356

PA - UL 94 V0		
M2	 Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		
Copper alloy / Lega di rame		

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore	
SH	02÷24	3,5 / 3,81		*	#	
SH	02÷12	7		*	#	
SH	02÷12	7,62	S	*	#	
Standard	On request / Su richiesta					
GN	GY	BK	BL	RD	YL	OG


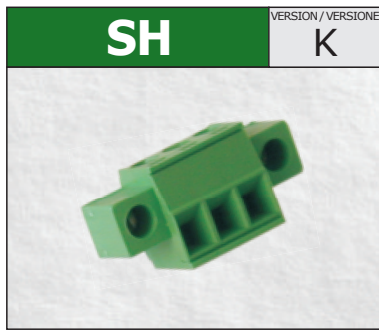


3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	
02÷22 (02÷11)	With flange screw Con flangia a vite
8A	
160V (500V)	
2,5 kV (6 kV)	
0.25÷0.27Nm / 2.3÷2.5in.lbs.	
max 8mm	
1.5mm ² 16AWG	1.5mm ² Solid Rigid 2x0.75mm ² Solid Rigid 2x18AWG
-40°C ÷ +130°C	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	8A factory 8A field
-	-	300V
-	-	16÷30AWG
-	-	2.3Lb-in
-	-	E178356

PA - UL 94 V0	
M2	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Copper alloy / Lega di rame	

Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
SH	02÷22	3,5 / 3,81	K	-	-
SH	02÷11	7	K	-	-
SH	02÷11	7,62	K-S	-	-
Standard		On request / Su richiesta			
GN		GY BK BL RD YL OG			

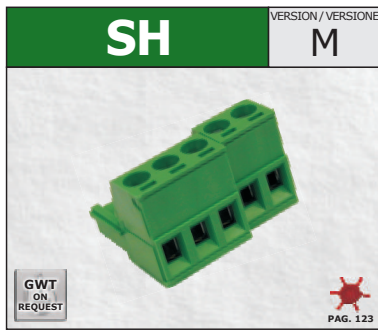
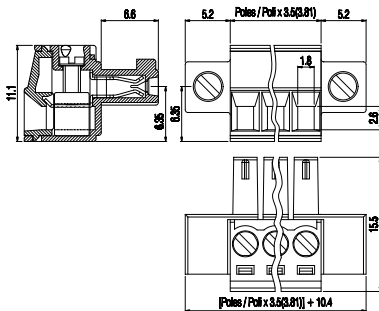


5 / 5,08 (10 / 10,16)	
2÷3 (1÷2)	Modular Modulare
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² Solid Rigid 12AWG 2x1.5mm ² Solid Rigid 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Copper alloy / Lega di rame	

Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
SH	02÷03	5 / 5,08	M	-	-
SH	01÷02	10 / 10,16	M	-	-
Standard		On request / Su richiesta			
GN		GY BK BL RD YL OG			

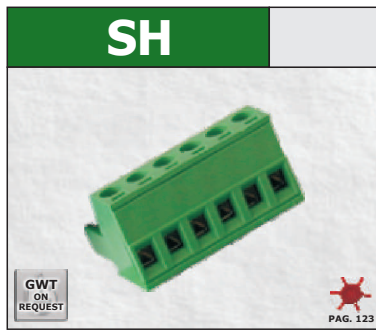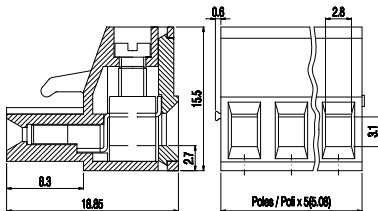


5 / 5,08 (10 / 10,16)	
02÷24 (02÷12)	Side-by-side stackable Liscio affiancabile
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² Solid Rigid 12AWG 2x1.5mm ² Solid Rigid 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	


EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

Series	Poles	Pitch	(*)	Colour
SH	02÷24	5 / 5,08	-	-
SH	02÷12	10 / 10,16	-	-
Standard		On request / Su richiesta		
GN		GY BK BL RD YL OG		

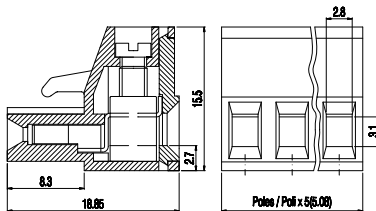

CONNETTORI
ESTRAIBILI
Carrello



① PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	DATI TECNICI
TENSIONE	
TENSIONE D'IMPULSO	
COPPIA CONSIGLIATA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

OMOLOGAZIONI	DATI DI OMOLOGAZIONE
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

CORPO ISOLANTE	MATERIALI
VITE	
MORSETTO	
FORCELLA	





COME ORDINARE
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)
COLORI
Specificare solo se diverso dallo standard

NOTE
① I prodotti a passo 7 / 7,62 / 10 / 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsetteria quando il numero dei poli è superiore a 30.
- Disconnettere solo in assenza di tensione.



PLUG-IN CONNECTORS

Rising clamp

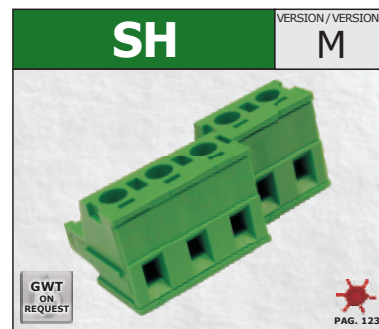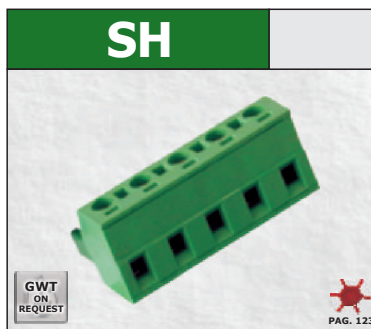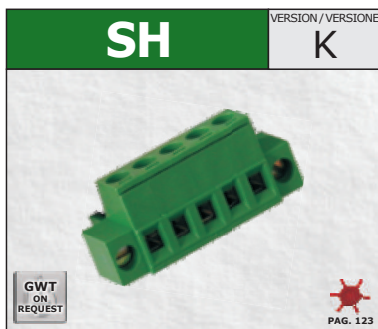

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	② POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	IMPULSE VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX CONNECTING WIRES	
	OPERATING TEMP.	

5 / 5,08 (10 / 10,16)			
02÷22 (02÷11)		With flange screw Con flangia a vite	
12A (15A)			
250V (500V)			
4 kV (6 kV)			
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.			
max 8mm			
2.5mm² 14AWG	Stranded Flexible	4.0mm² 12AWG	Solid Rigido
		2x1.5mm² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

7,5			
02÷16		Side-by-side stackable Liscio affiancabile	
15A			
500V			
6 kV			
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.			
max 8mm			
2.5mm ² 14AWG	Stranded Flessibile	4.0mm ² 12AWG	Solid Rigido
2x1.5mm ² 2x16AWG			Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

7,62			
02÷07		Modular Modulare	
15A			
500V			
6 kV			
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.			
max 8mm			
2.5mm ² 14AWG	Stranded Flessibile	4.0mm ² 12AWG	Solid Rigido
2x1.5mm ² 2x16AWG			Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

APPROVAL DATA	APPROVALS	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	WIRE SECTION	
	TORQUE	
	FILE	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
15A	15A	12A factory 12A field
500V	500V	300V
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
15A	15A	12A factory 12A field
500V	500V	300V
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

MATERIALS	HOUSING	
	SCREW	
	CLAMP	
	STAPLE	

PA - UL 94 V0		
M3	 Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata		
Copper alloy / Lega di rame		

PA - UL 94 V0		
M3		Galvanized steel Acciaio zincato
Nickeled copper alloy / Lega di rame nichelata		
Nickeled copper alloy / Lega di rame nichelata		

PA - UL 94 V0		
M3		Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata		
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata		

HOW TO ORDER

* Custom code
(assigned by euroclamp)

COLOURS

To be specified just in case
it is different from the standard




Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	Versione	(*)	Colore
SH	02÷22	5 / 5,08	K	*	#
SH	02÷11	10 / 10,16	K	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
					OG



Series	Poles	Pitch	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	(*)	Colore
SH	02÷16	7,5	*	#
Standard	On request / Su richiesta			
GN	GY	BK	BL	RD
				YL
				OG

Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	Versione	(*)	Colore
SH	02÷N	7,62	M	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
					OG


NOTE

- Products of pitches 10 / 10,16 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;
 - Configurations of higher number of poles are obtainable composing modular versions. In order to avoid interference mounting, the terminal row should be interrupted when the number of positions exceeds 30.
- Only disconnect when under no load condition.

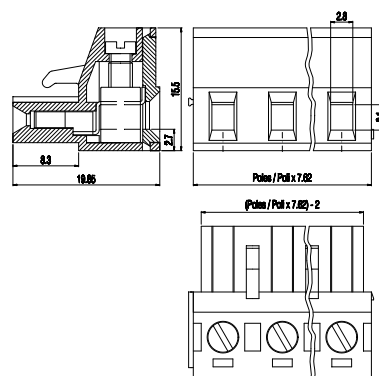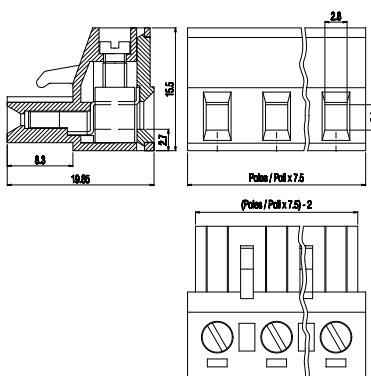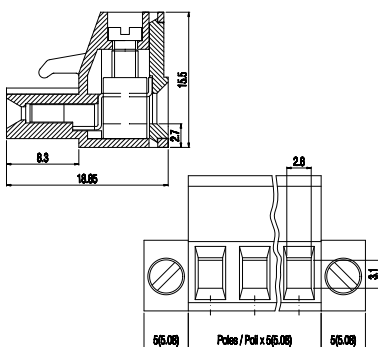

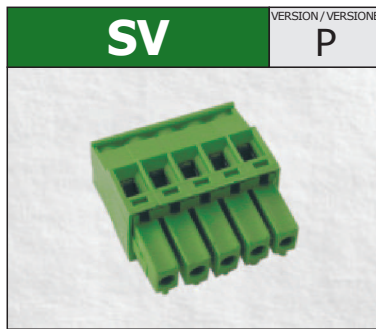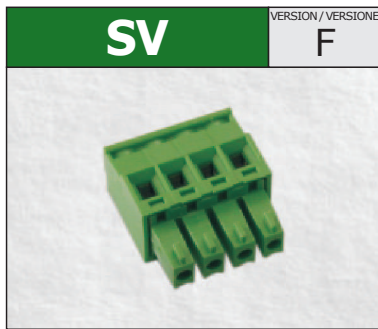

CONNETTORI
ESTRAIBILI
Carrello



7,62	
02÷07	Side-by-side stackable Liscio affiancabile
15A	
500V	
6 kV	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	2x1.5mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	

3,5 / 3,81	
02÷24	Stackable - frontal Liscio - frontale
8A	
160V	
2,5 kV	
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	2.5mm ² 14AWG
2x1mm ² 2x16AWG	2x1mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +105°C	

3,5 / 3,81	
02÷24	Stackable - back Liscio - posteriore
8A	
160V	
2,5 kV	
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	2.5mm ² 14AWG
2x1mm ² 2x16AWG	2x1mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +105°C	

①	PASSO	mm	DATI TECNICI
②	POLI		
CORRENTE			
TENSIONE			
TENSIONE D'IMPULSO			
COPPIA CONSIGLIATA			
SPELLATURA CAVO			
CAVI CONNETTIBILI			
TEMP. DI ESERCIZIO			

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
15A	15A	12A factory 12A field
500V	500V	300V
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

EN61984	EN61984	UL1059
-	-	8A
-	-	300V
-	-	14÷30AWG
-	-	1.7Lb-in
-	-	E178356

EN61984	EN61984	UL1059
-	-	8A
-	-	300V
-	-	14÷30AWG
-	-	1.7Lb-in
-	-	E178356

OMOLOGAZIONI	DATI DI OMOLOGAZIONE
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

PA - UL 94 V0	
M2	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

PA - UL 94 V0	
M2	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	




CORPO ISOLANTE	MATERIALI
VITE	
MORSETTO	
FORCELLA	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)	Colour Colore
SH	02÷07	7,62	*	#
Standard				
On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD
YL	OG			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SV	02÷24	3,5 / 3,81	F	*	#
Standard					
GN					

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SV	02÷24	3,5 / 3,81	P	*	#
Standard					
GN					

COME ORDINARE	
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)	
COLORI	
# Specificare solo se diverso dallo standard	

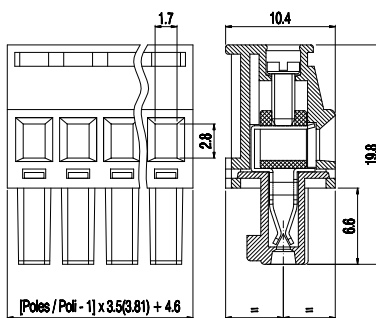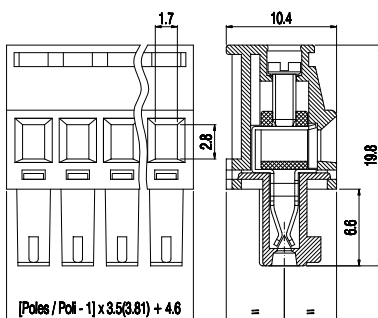
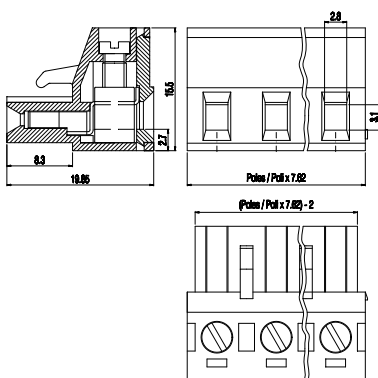


NOTE	
① I prodotti a passo 10 / 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;	
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsetteria quando il numero dei poli è superiore a 30.	
- Disconnettere solo in assenza di tensione.	



PLUG-IN CONNECTORS

Rising clamp

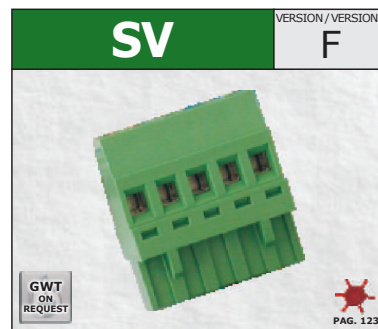

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	IMPULSE VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX CONNECTING WIRES	
	OPERATING TEMP.	

3,5 / 3,81			
02÷22		Frontal with flange screw Frontale con flangia a vite	
8A			
160V			
2,5 kV			
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.			
max 8mm			
2.5mm² 14AWG	Stranded Flessibile	2.5mm² 14AWG	Solid Rigido
		2x1mm² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

3,5 / 3,81			
02÷22		Back with flange screw Posteriore con flangia a vite	
8A			
160V			
2,5 kV			
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.			
max 8mm			
2.5mm ² 14AWG	Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG	Solid Rigido
		2x1mm ² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

5 / 5,08 (10 / 10,16)			
02÷24 (02÷12)		Side-by-side stackable - fronte Liscio affiancabile - frontale	
12A (15A)			
250V (500V)			
4 kV (6 kV)			
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.			
max 9mm			
2.5mm² 14AWG	Stranded Flessibile	4.0mm² 12AWG	Solid Rigido
		2x1.5mm² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

APPROVAL DATA	APPROVALS		
	CURRENT	VOLTAGE	WIRE SECTION
	TORQUE	FILE	

EN61984	VDE	UL
EN61984	EN61984	UL1059
-	-	8A
-	-	300V
-	-	14÷30AWG
-	-	1.7Lb-in
-	-	E178356

EN61984	VDE	UL
EN61984	EN61984	UL1059
-	-	8A
-	-	300V
-	-	14÷30AWG
-	-	1.7Lb-in
-	-	E178356

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

MATERIALS	HOUSING	
	SCREW	CLAMP
	STAPLE	

PA - UL 94 V0		
M2	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M2	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M3	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		




HOW TO ORDER	
* Custom code (assigned by euroclamp)	
COLOURS	
# To be specified just in case it is different from the standard	




Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	Versione	(*)	Colore
SV	02÷22	3,5 / 3,81	F-K	-	-
Standard					
GN					

Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	Versione	(*)	Colore
SV	02÷22	3,5 / 3,81	P-K	-	-
Standard					
GN					

Series	Poles	Pitch	Version	(*)	Colour
Serie	Poli	Passo	Versione	(*)	Colore
SV	02÷24	5 / 5,08	F	-	-
SV	02÷12	10 / 10,16	F	-	-
Standard					
On request / Su richiesta					
GN GY BK BL RD YL OG					


NOTE	
① Products of pitches 10 / 10,16 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;	
- Only disconnect when under no load condition.	

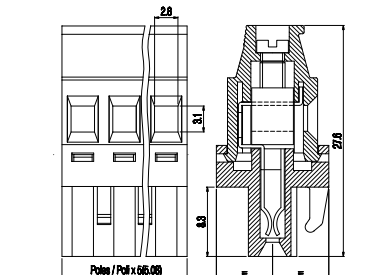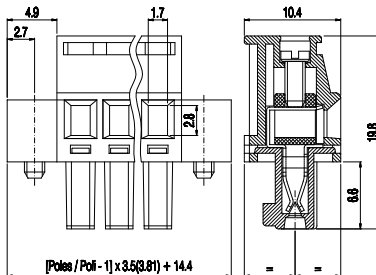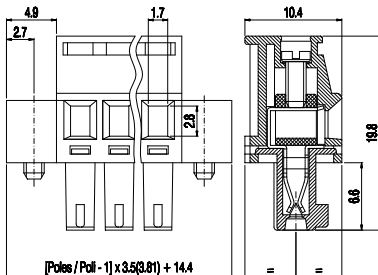

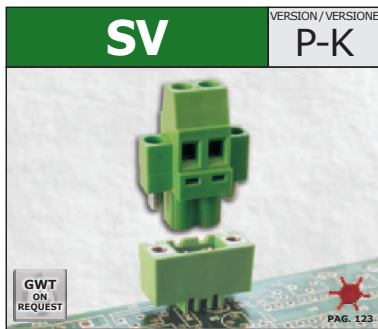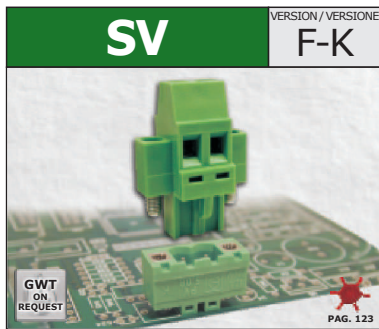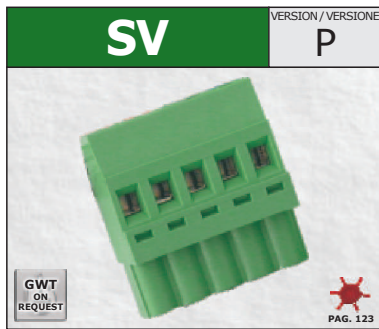

CONNETTORI
ESTRAIBILI

Carrello



5 / 5,08 (10 / 10,16)	
02÷24 (02÷12)	Side-by-side stackable - back Liscio affiancabile - posteriore
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

5 / 5,08 (10 / 10,16)	
02÷22 (02÷11)	Frontal with flange screw Frontale con flangia a vite
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

5 / 5,08 (10 / 10,16)	
02÷22 (02÷11)	Back with flange screw Posteriore con flangia a vite
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

① PASSO	mm
POLI	
CORRENTE	
TENSIONE	
TENSIONE D'IMPULSO	
COPPIA CONSIGLIATA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
12A (15A)	12A (15A)	12A factory 12A field
250V (500V)	250V (500V)	300V (600V)
2.5mm ²	2.5mm ²	14÷30AWG
0.5Nm	0.5Nm	4.5Lb-in
CA02.04178	N.40005779	E178356

OMOLOGAZIONI	
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	




CORPO ISOLANTE	
VITE	
MORSETTO	
FORCELLA	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
SV	02÷24	5 / 5,08	P	- * - #
SV	02÷12	10 / 10,16	P	- * - #
Standard On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD YL OG

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
SV	02÷22	5 / 5,08	F-K	- * - #
SV	02÷11	10 / 10,16	F-K	- * - #
Standard On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD YL OG

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
SV	02÷22	5 / 5,08	P-K	- * - #
SV	02÷11	10 / 10,16	P-K	- * - #
Standard On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD YL OG

COME ORDINARE	
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)	
COLORI # Specificare solo se diverso dallo standard	

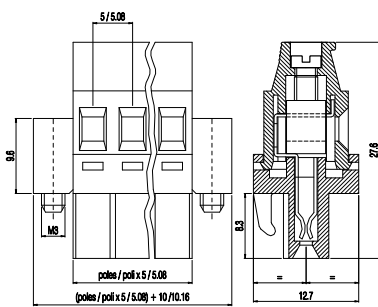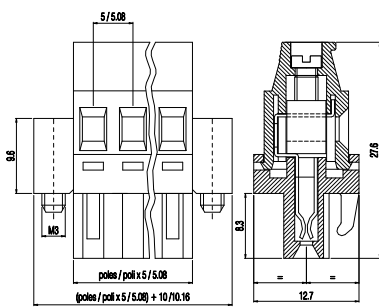
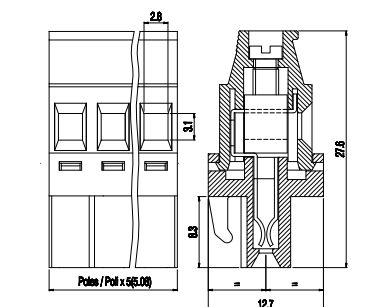


NOTE	
① I prodotti a passo 10 / 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;	
- Disconnettere solo in assenza di tensione.	



PLUG-IN CONNECTORS

Rising clamp

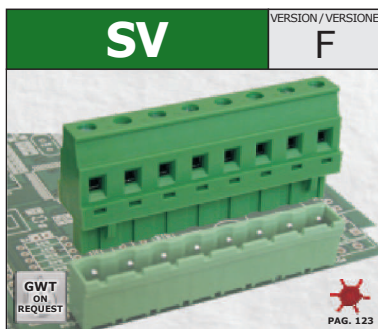

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	IMPULSE VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX CONNECTING WIRES	
	OPERATING TEMP.	

7,5 / 7,62	
02÷16	Side-by-side stackable - fronta Liscio affiancabile - frontale
15A	
500V	
6 kV	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	2x1.5mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	

7,5 / 7,62	
02÷16	Side-by-side stackable - back Liscio affiancabile - posteriore
15A	
500V	
6 kV	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	2x1.5mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	

5 (10)	
02÷24 (02÷12)	Side-by-side stackable Liscio affiancabile
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	2x1.5mm ² 2x16AWG
-40°C ÷ +130°C	

APPROVAL DATA	APPROVALS
	CURRENT
	VOLTAGE
	WIRE SECTION
	TORQUE
	FILE

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
PENDING / IN CORSO	PENDING / IN CORSO	12A factory 12A field
		300V
		14÷30AWG
		4.5Lb-in
		E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
PENDING / IN CORSO	PENDING / IN CORSO	12A factory 12A field
		300V
		14÷30AWG
		4.5Lb-in
		E178356

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

MATERIALS	HOUSING
	SCREW
	CLAMP
	STAPLE

PA - UL 94 V0		
M3	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Galvanized steel / Acciaio zincato		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M3	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Galvanized steel / Acciaio zincato		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M3	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Nicked copper alloy / Lega di rame nichelata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

HOW TO ORDER

* Custom code
(assigned by euroclamp)

COLOURS

To be specified just in case
it is different from the standard

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
SV	02÷16	7,5	F
SV	02÷16	7,62	F

Standard	On request / Su richiesta
GN	GY BK BL RD YL OG

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
SV	02÷16	7,5	P
SV	02÷16	7,62	P




Standard	On request / Su richiesta
GN	GY BK BL RD YL OG


Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
SVR	02÷24	5	*	#
SVR	02÷12	10	*	#

Standard	On request / Su richiesta
GN	GY BK BL RD YL OG

NOTE

① Products of pitches 10 / 10,16 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;
- Only disconnect when under no load condition.

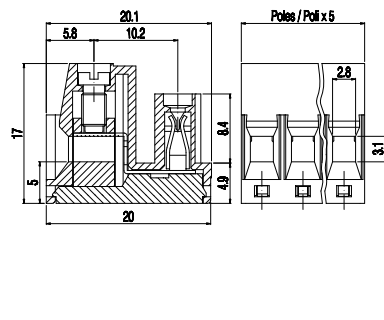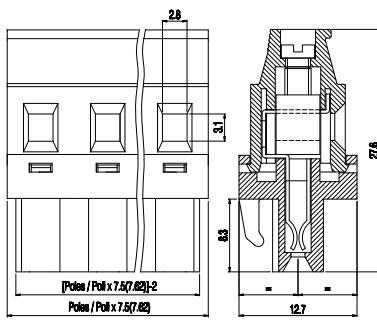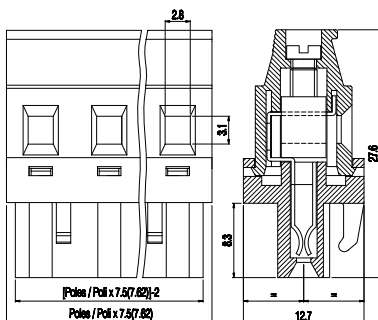


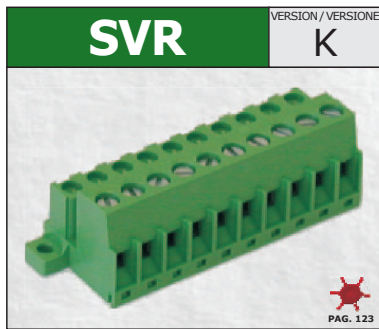


5 (10)	
02÷22 (02÷11)	With side flange Con flangia laterale
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SVR	02÷22	5	K	*	#
SVR	02÷11	10	K	*	#
Standard On request / Su richiesta					
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					


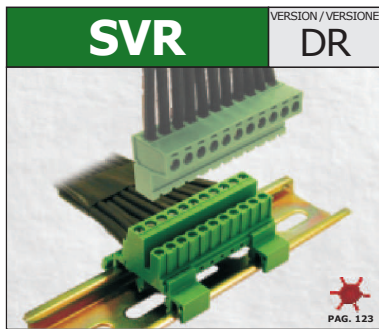
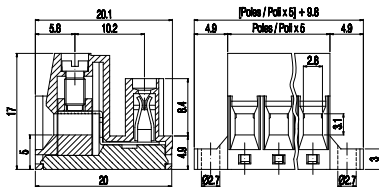


5 (10)	
03÷24 (02÷12)	Side-by-side stackable Liscio affiancabile
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 9mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SVR	03÷24	5	DR	*	#
SVR	02÷12	10	DR	*	#
Standard On request / Su richiesta					
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					

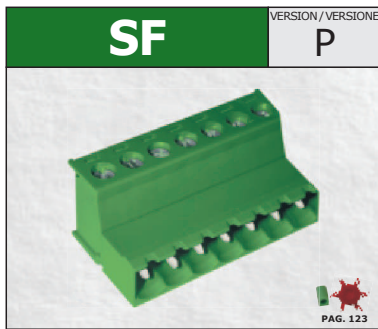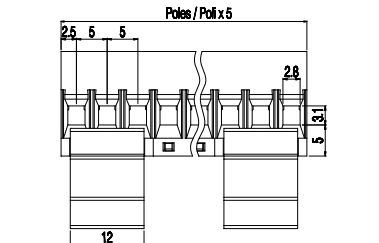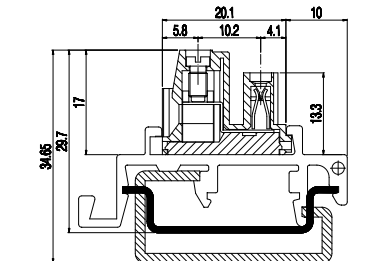


5,08 (10,16)	
02÷24 (02÷12)	With closed end Con pareti
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	


EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SF	02÷24	5,08	P	*	#
SF	02÷12	10,16	P	*	#
Standard On request / Su richiesta					
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					

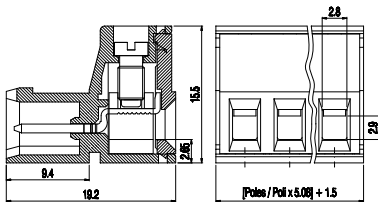

CONNETTORI
ESTRAIBILI
Carrello



①	PASSO	mm
POLI		
CORRENTE		
TENSIONE		
TENSIONE D'IMPULSO		
COPPIA CONSIGLIATA		
SPELLATURA CAVO		
CAVI CONNETTIBILI		
TEMP. DI ESERCIZIO		

OMOLOGAZIONI	
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

CORPO ISOLANTE	
VITE	
MORSETTO	
FORCELLA	





COME ORDINARE	
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)	
COLORI	
# Specificare solo se diverso dallo standard	

NOTE	
① I prodotti a passo 10 / 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;	
- Disconnettere solo in assenza di tensione.	



PLUG-IN CONNECTORS

Rising clamp

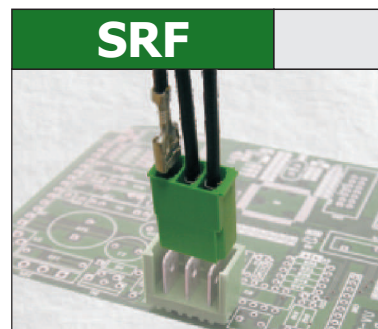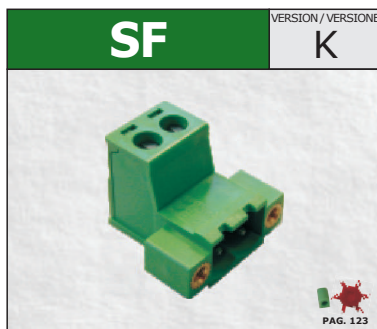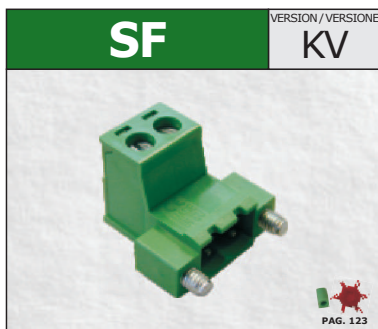

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	IMPULSE VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX CONNECTING WIRES	
	OPERATING TEMP.	

5,08 (10,16)	
02÷22 (02÷11)	With flange screw Con flangia a vite
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

5,08 (10,16)	
02÷22 (02÷11)	With flange screw Con flangia a vite
12A (15A)	
250V (500V)	
4 kV (6 kV)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG	4.0mm ² 12AWG
2x1.5mm ² 2x16AWG	
-40°C ÷ +130°C	

5,08 / 7,62	
02÷05 / 02÷04	Stackable Liscio
-	
-	
-	
-	
-	
-40°C ÷ +130°C	

APPROVAL DATA	APPROVALS
	CURRENT
	VOLTAGE
	WIRE SECTION
	TORQUE
	FILE

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	12A factory 12A field
-	-	300V (600V)
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

MATERIALS	HOUSING
	SCREW
	CLAMP
	STAPLE

PA - UL 94 V0	
M3	Captive Imperdibile
Galvanized steel Acciaio zincato	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

PA - UL 94 V0	
M3	Captive Imperdibile
Galvanized steel Acciaio zincato	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	
Nickel copper alloy / Lega di rame nichelata	

PA - UL 94 V0	
-	-
-	-
-	-

HOW TO ORDER

* Custom code
(assigned by euroclamp)

COLOURS

To be specified just in case
it is different from the standard

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SF	02÷22	5,08	KV	*	#
SF	02÷11	10,16	KV	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					



Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
SF	02÷24	5,08	K	*	#
SF	02÷12	10,16	K	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)	Colour Colore
SRF	02÷05	5,08	*	#
SRF	02÷04	7,62	*	#
Standard	On request / Su richiesta			
GN	GY	BK	BL	RD
YL	OG			


NOTE

① Products of pitches 10,16 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;


- Only disconnect when under no load condition.

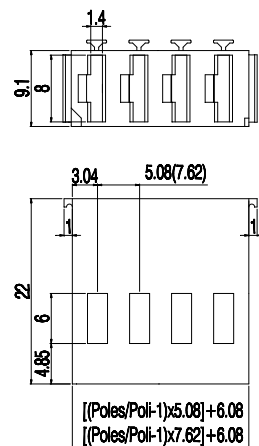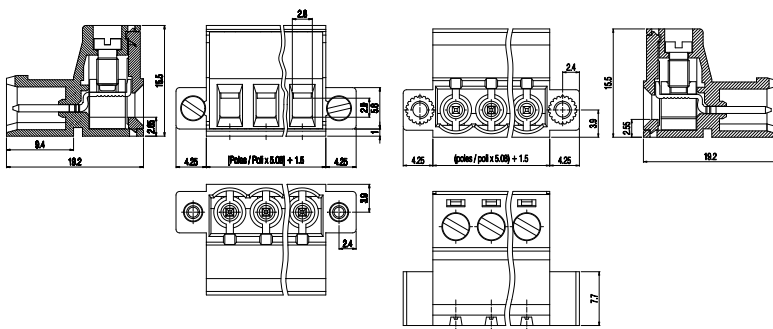

SCR

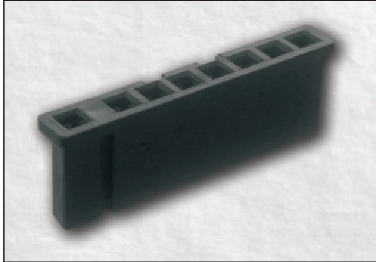

TCR

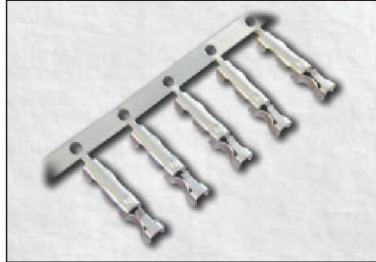

5,08

02÷08 / 11

Stackable
Liscio

-

-

-

-

-

-

-40°C ÷ +130°C

-

2÷N

-

-

-

-

-

-

1.0mm²
16AWG

Stranded
Flessibile

1.0mm²
16AWG

Solid
Rigido

-



EN61984



EN61984



UL1059
C22-2 N°158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



EN61984



EN61984



UL1059
C22-2 N°158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PPOM

-

-

-

-

-

-

-




-

-

Series Serie Poles Poli Pitch Passo (*)
SCR 02÷08 - 5,08 - *
SCR 11 - 5,08 - *


Standard
BK

Series Serie Poles Poli (*)
TCR 02÷N - *

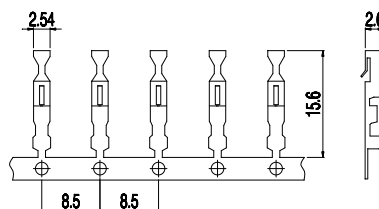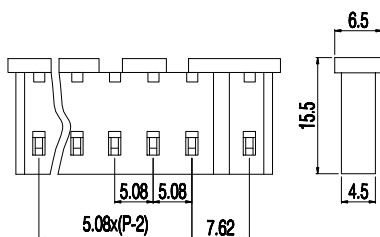

**CONNETTORI
ESTRAIBILI**

Carrello



①	PASSO	mm
POLI		
CORRENTE		
TENSIONE		
TENSIONE D'IMPULSO		
COPPIA CONSIGLIATA		
SPELLATURA CAVO		
CAVI CONNETTIBILI		
TEMP. DI ESERCIZIO		

DATI TECNICI

OMOLOGAZIONI	
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

DATI DI OMOLOGAZIONE

CORPO ISOLANTE	
VITE	
MORSETTO	
FORCELLA	

MATERIALI

COME ORDINARE
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)
COLORI
Specificare solo se diverso dallo standard

NOTE

① I prodotti a passo 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;
- Disconnettere solo in assenza di tensione.