

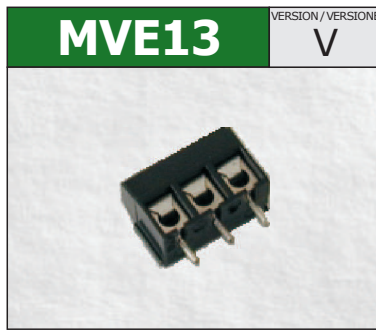


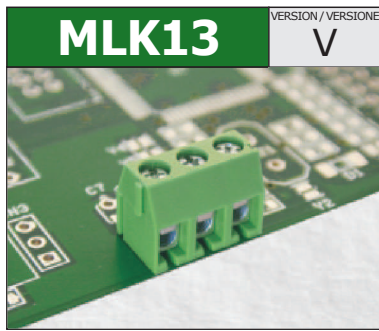

**MORSETTIERE
MONOPIANO**
Lamella



3,5 / 3,81 (7 / 7,62)			
2÷3 (1÷2)		Modular Modulare	
10A			
130V (450V)			
1,25 kVrms/60s			
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.			
max 6mm			
1.0mm² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

3,5 / 3,81 (7 / 7,62)			
2÷3 (1÷2)		Modular Modulare	
10A			
130V (450V)			
1,25 kVrms/60s			
0.2÷0.22Nm / 1.8÷1.9in.lbs.			
max 6mm			
1.0mm² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

5		
2÷3	Modular Modulare	
16A		
250V		
2 kVrms/60s		
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.		
max 6mm		
1.5mm² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm² 14AWG
		Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C		

DATI TECNICI	
① PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	
TENSIONE	
TENSIONE DI PROVA	
COPPIA CONSIGLIATA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

EN60998	EN60998	UL1059
-	-	6A factory 6A field
-	-	300V
-	-	16÷24AWG
-	-	1.8Lb-in
-	-	E178356

EN60998	EN60998	UL1059
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DATI DI OMOLOGAZIONE	
OMOLOGAZIONI	
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

PA - UL 94 V0		
M2	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M2	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M2.5	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Copper alloy / Lega di rame		




MATERIALI	
CORPO ISOLANTE	
VITE	
MORSETTO CON CODOLO	
MOLLETTA PREMIFILO	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
MLK13	2÷N	3,5 / 3,81	V - *
MLK13	1÷N	7 / 7,62	V - *
Standard			
GN			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
MLK13	2÷N	3,5 / 3,81	H - *
MLK13	1÷N	7 / 7,62	H - *
Standard			
GN			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
MVE13	2÷N	5	V - *
Standard			
BK			

COME ORDINARE	
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)	
COLORI	
# Specificare solo se diverso dallo standard	

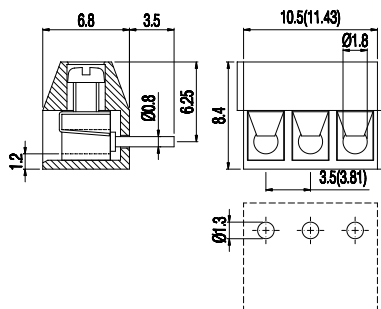




NOTE

- ① I prodotti a passo 7 / 7,62 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;
- ② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsetteria quando il numero dei poli è superiore a 30.



SINGLE DECK TERMINAL BLOCKS

Cage clamp

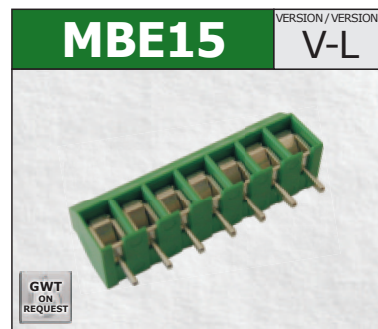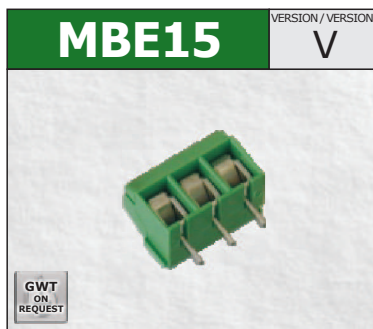

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	② POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	TEST VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX WIRES SECTION	
	OPERATING TEMP.	

5		
2÷3	Modular Modulare	
16A		
250V		
2 kVrms/60s		
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.		
max 6mm		
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG
	Solid Rigido	
-40°C ÷ +105°C		

5			
2÷12 (1÷6)		Modular Modulare	
17,5A			
450V (750V)			
2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)			
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.			
max 8mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG	Solid Rigido
		2x1.0mm ² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

5 (10)			
2÷12 (2÷6)		Stackable Liscio	
17,5A			
450V (750V)			
2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)			
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.			
max 8mm			
1.5mm² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm² 14AWG	Solid Rigido
2x1.0mm² 2x16AWG		Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C			

APPROVAL DATA	APPROVALS
	CURRENT
	VOLTAGE
	WIRE SECTION
	TORQUE
	FILE

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	17,5A	17,5A factory 10A field
450V (750V)	450V (750V)	300V (600V)
1.5mm ²	1.5mm ²	16÷30AWG
0.4Nm	0.4Nm	3.6Lb-in
EP151	N.40019705	E178356

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	17,5A	17,5A factory 10A field
450V (750V)	450V (750V)	300V (600V)
1.5mm ²	1.5mm ²	16÷30AWG
0.4Nm	0.4Nm	3.6Lb-in
EP151	N.40019705	E178356

MATERIALS	HOUSING
	SCREW
	CLAMP WITH PIN
	WIRE GUARD

PA - UL 94 V0		
M2.5	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Copper alloy / Lega di rame		

PA - UL 94 V0		
M2.5	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M2.5	Captive Imperdibile	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		




HOW TO ORDER	
* Custom code (assigned by euroclamp)	
COLOURS	
# To be specified just in case it is different from the standard	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
MHE13	2÷N	5	H - *
Standard			
BK			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MBE15	2÷N	5	V - *	#
MBE15	1÷N	10	V - *	#
Standard				
GN	GY	BK	BL	RD




Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MBE15	2÷12	5	V-L - *	#
MBE15	2÷6	10	V-L - *	#
Standard				
GN	GY	BK	BL	RD

NOTE
① Products of pitches 10 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;
② Configurations of higher number of poles are obtainable composing modular versions. In order to avoid interference mounting, the terminal row should be interrupted when the number of positions exceeds 30.

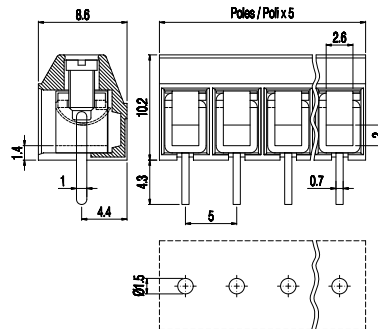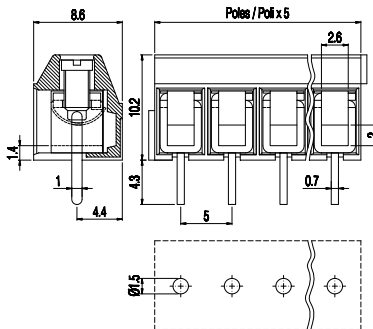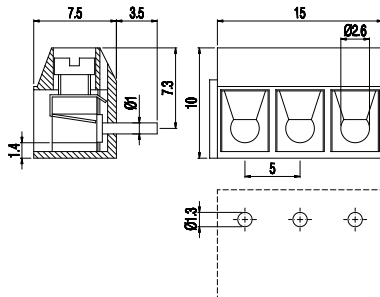


Version with antirotation pegs is available on 2 poles connections.
Disponibile per connessioni a 2 poli versioni con perni antiritorsione.

Version with antirotation pegs is available on 2 poles connections.
Disponibile per connessioni a 2 poli versioni con perni antiritorsione.

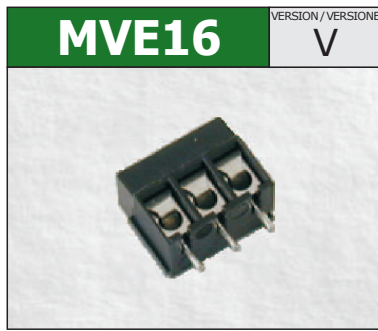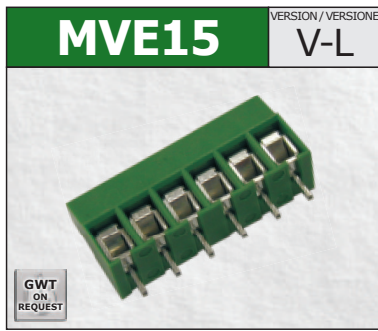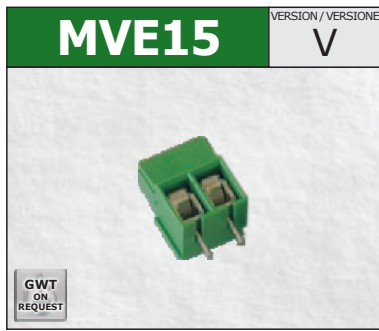

MORSETTIERE
MONOPIANO
Lamella



5 (10)	
2÷12 (1÷6)	Modular Modulare
17,5A	
450V (750V)	
2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.	
max 7mm	
1.5mm ² 16AWG Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG Solid Rigido
2x1.5mm ² 2x16AWG Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C	

5 (10)	
2÷12 (2÷6)	Stackable Liscio
17,5A	
450V (750V)	
2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.	
max 7mm	
1.5mm ² 16AWG Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG Solid Rigido
2x1.5mm ² 2x16AWG Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C	

5 (10)	
2÷3 (1÷2)	Modular Modulare
16A	
250V (750V)	
2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	
0.5÷0.55Nm / 4.5÷4.9in.lbs.	
max 8mm	
2.5mm ² 14AWG Stranded Flessibile	4.0mm ² 12AWG Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C	

① PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	
TENSIONE	
TENSIONE DI PROVA	
COPPIA CONSIGLIATA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	17,5A	17,5A factory 10A field
450V (750V)	450V (750V)	300V (600V)
1.5mm ²	1.5mm ²	16÷30AWG
0.4Nm	0.4Nm	3.6Lb-in
EP151	N.40019705	E178356

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	17,5A	17,5A factory 10A field
450V (750V)	450V (750V)	300V (600V)
1.5mm ²	1.5mm ²	16÷30AWG
0.4Nm	0.4Nm	3.6Lb-in
EP151	N.40019705	E178356

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

OMOLOGAZIONI	
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

PA - UL 94 V0	
M2.5 (Captive Imperdibile)	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

PA - UL 94 V0	
M2.5 (Captive Imperdibile)	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

PA - UL 94 V0	
M3 (Captive Imperdibile)	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
Copper alloy / Lega di rame	


CORPO ISOLANTE	
VITE	
MORSETTO CON CODOLO	
MOLLETTA PREMIFILO	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MVE15	2÷N	5	V	* - #
MVE15	1÷N	10	V	* - #
Standard	On request / Su richiesta			
GN	GY	BK	BL	RD
YL	OG			


Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MVE15	2÷12	5	V-L	* - #
MVE15	2÷6	10	V-L	* - #
Standard	On request / Su richiesta			
GN	GY	BK	BL	RD
YL	OG			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)
MVE16	2÷N	5	V
MVE16	1÷N	10	V
Standard	On request / Su richiesta		
BK			


COME ORDINARE
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)
COLORI
Specificare solo se diverso dallo standard

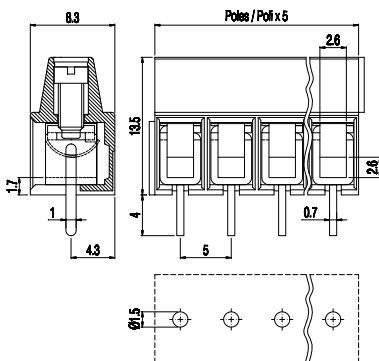

Version with antirotation pegs is available on 2 poles connections.
Disponibile per connessioni a 2 poli versioni con perni antirtorsione.

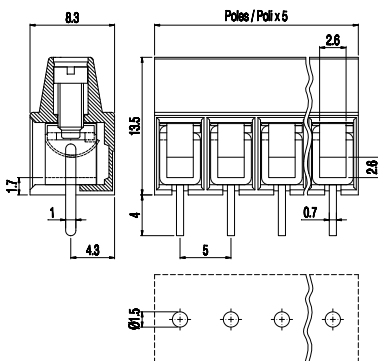

Version with antirotation pegs is available on 2 poles connections.
Disponibile per connessioni a 2 poli versioni con perni antirtorsione.




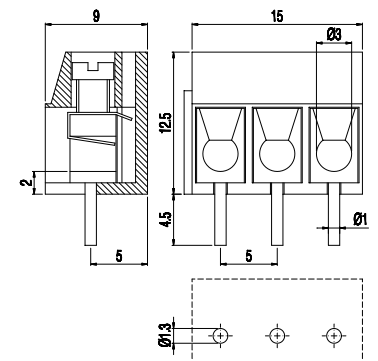


NOTE
① I prodotti a passo 10 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsetteria quando il numero dei poli è superiore a 30.



SINGLE DECK TERMINAL BLOCKS

Cage clamp

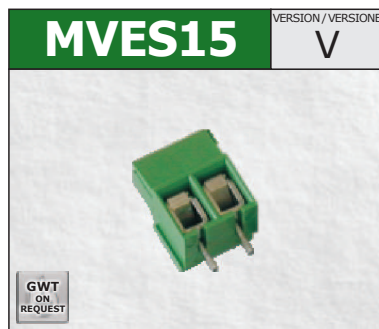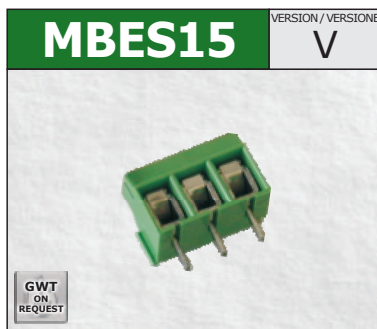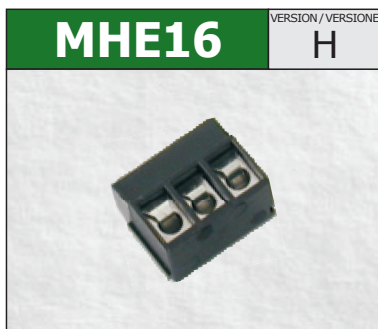

TECHNICAL DATA	① PITCH	mm
	② POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	TEST VOLTAGE	
	RECOMMENDED TORQUE	
	WIRE STRIPPING	
	MAX WIRES SECTION	
	OPERATING TEMP.	

5 (10)		
2 ÷ 3 (1 ÷ 2)	Modular Modulare	
16A		
250V (750V)		
2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)		
0.5 ÷ 0.55Nm / 4.5 ÷ 4.9in.lbs.		
max 8mm		
2.5mm² 14AWG Stranded Flessibile	4.0mm² 12AWG Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C		

5,08 (10,16)			
2 ÷ 3 (1 ÷ 2)		Modular Modulare	
17,5A			
250V (750v)			
2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)			
0.4 ÷ 0.44Nm / 3.6 ÷ 3.9in.lbs.			
max 7mm			
1.5mm² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm² 14AWG	Solid Rigido
		2x1.0mm² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

5,08 (10,16)			
2÷3 (1÷2)		Modular Modulare	
17,5A			
250V (750V)			
2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)			
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.			
max 7mm			
1.5mm² 16AWG	Stranded Flessibile	2.5mm² 14AWG	Solid Rigido
		2x1.5mm² 2x16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

APPROVAL DATA	APPROVALS		
	CURRENT		
	VOLTAGE		
	WIRE SECTION		
	TORQUE		
	FILE		

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	20A factory 15A field
-	-	300V
-	-	14÷30AWG
-	-	4.5Lb-in
-	-	E178356

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	-	17,5A factory 10A field
250V (750V)	-	300V (600V)
1.5mm ²	-	16÷30AWG
0.4Nm	-	3.6Lb-in
EP151	-	E178356

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	-	17,5A factory 10A field
250V (750V)	-	300V (600V)
1.5mm ²	-	16÷30AWG
0.4Nm	-	3.6Lb-in
EP151	-	E178356

MATERIALS	HOUSING	
	SCREW	
	CLAMP WITH PIN	
	WIRE GUARD	

PA - UL 94 V0		
M3	Galvanized steel Acciaio zincato	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Copper alloy / Lega di rame		

PA - UL 94 V0		
M2.5	Galvanized steel Acciaio zincato	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		

PA - UL 94 V0		
M2.5	Galvanized steel Acciaio zincato	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata		




HOW TO ORDER	
* Custom code (assigned by euroclamp)	
COLOURS	
# To be specified just in case it is different from the standard	


Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MHE16	2÷N	5	H	*
MHE16	1÷N	10	H	*

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MBES15	2÷N	5,08	V	*
MBES15	1÷N	10,16	V	*

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione (*)	Colour Colore
MVES15	2÷N	5,08	V	*
MVES15	1÷N	10,16	V	*

NOTE
① Products of pitches 10 / 10,16 are configurations with metal parts removed from alternating poles to increase spacings;
② Configurations of higher number of poles are obtainable composing modular versions. In order to avoid interference mounting, the terminal row should be interrupted when the number of positions exceeds 30.

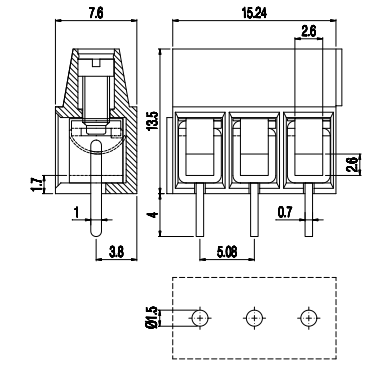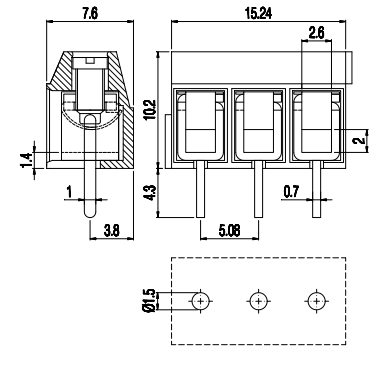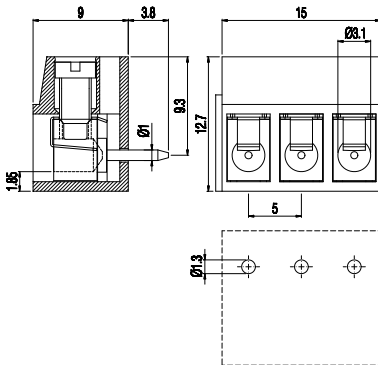


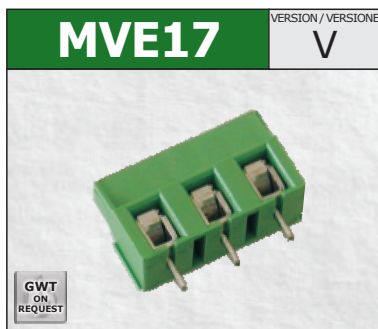


MVE17		VERSION / VERSIONE
V		
GWT ON REQUEST		
7,5		
2÷3	Modular Modulare	
17,5A		
750V		
3 kVrms/60s		
0.4÷0.44Nm / 3.6÷3.9in.lbs.		
max 7mm		
1.5mm ² 16AWG	2.5mm ² 14AWG	2x1.5mm ² 2x16AWG
Stranded Flessibile	Solid Rigido	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C		

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
17,5A	17,5A	17,5A factory 10A field
750V	750V	300V
1.5mm ²	1.5mm ²	16÷30AWG
0.4Nm	0.4Nm	3.6Lb-in
EP151	N.40019705	E178356

PA - UL 94 V0	
M2.5	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MVE17	2÷N	7,5	V	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
					OG

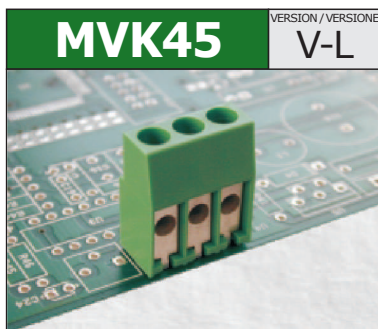
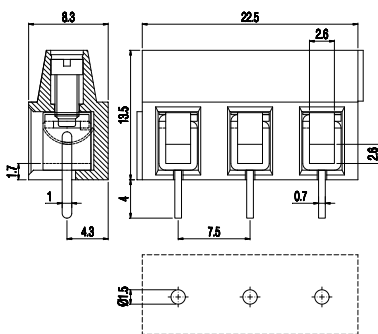


MVK45		VERSION / VERSIONE
V-L		
5		
1/2/3	Stackable Liscio	
32A		
250V		
2 kVrms/60s		
1÷1.10Nm / 9÷9.9in.lbs.		
max 7mm		
4.0mm ² 12AWG	6.0mm ² 10AWG	
Stranded Flessibile	Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C		

EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	PENDING / IN CORSO
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

PA - UL 94 V0	
M3	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
-	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MVK45	1	5	V-L	*	#
MVK45	2	5	V-L	*	#
MVK45	3	5	V-L	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
					OG

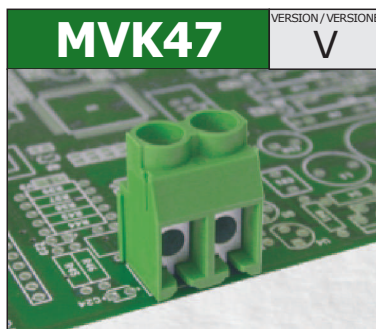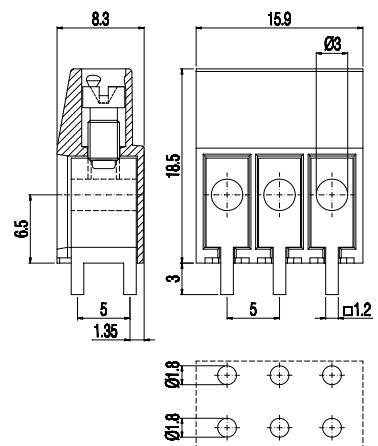


MVK47		VERSION / VERSIONE
V		
7,62		
2÷3	Modular Modulare	
41A		
750V		
3 kVrms/60s		
1÷1.10Nm / 9÷9.9in.lbs.		
max 11mm		
6.0mm ² 10AWG	10mm ² 8AWG	
Stranded Flessibile	Solid Rigido	
-40°C ÷ +130°C		


EN60998	EN60998	UL1059 C22-2 N°158
-	-	PENDING / IN CORSO
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

PA - UL 94 V0	
M4	Galvanized steel Acciaio zincato
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	
-	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MVK47	2÷N	7,62	V	*	#
Standard	On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD	YL
					OG

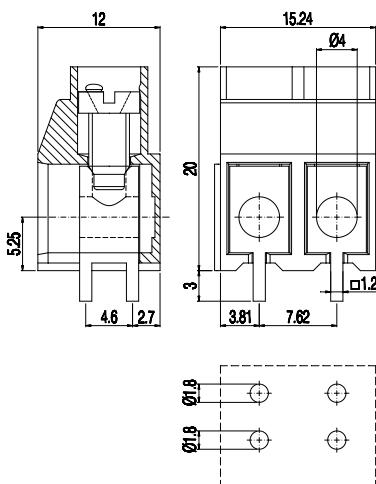

MORSETTIERE
MONOPIANO
Lamella



PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	DATI TECNICI
TENSIONE	
TENSIONE DI PROVA	
COPPIA CONSIGLIATA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

OMOLOGAZIONI		DATI DI OMOLOGAZIONE
CORRENTE		
TENSIONE		
SEZIONE CONDUTTORE		
COPPIA		
FILE		

CORPO ISOLANTE		MATERIALI
VITE		
MORSETTO CON CODOLO		
MOLLETTA PREMIFILO		

COME ORDINARE	
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)	
COLORI # Specificare solo se diverso dallo standard	

NOTE	
① I prodotti a passo 10 / 10,16 sono configurazioni con componenti metallici rimossi da poli alterni per aumentarne le distanze;	
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsettiere quando il numero dei poli è superiore a 30.	