

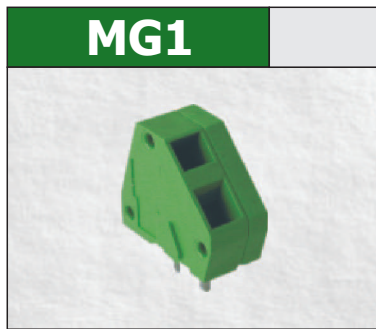


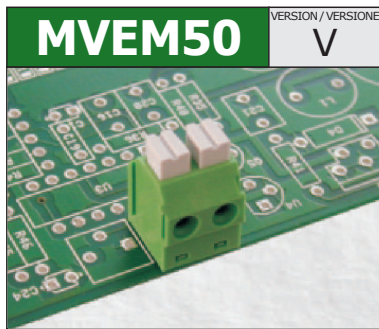

**MORSETTIERE
SENZA VITE**
Molla



5			
2÷3		Modular Modulare	
10A			
250V			
2 kVrms/60s			
 0,6 x 3,5mm			
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

5 / 5,08			
1		Modular Modulare	
15A			
250V			
2 kVrms/60s			
		0,6 x 3,5mm	
max 7mm			
2.5mm ² 14AWG	Stranded Flessibile	2.5mm ² 14AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

5 / 5,08			
1		Modular Modulare	
16A			
250V			
2 kVrms/60s			
 0,6 x 3,5mm			
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG		Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG
			Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	
TENSIONE	
TENSIONE DI PROVA	
ALLEMENTAMENTO MOLLA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

OMOLOGAZIONI
CORRENTE
TENSIONE
SEZIONE CONDUTTORE
COPPIA
FILE

PA - UL 94 V0	
PA - UL 94 V0	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

PA - UL 94 V0	
-	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

PA - UL 94 V0	
-	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	




MATERIALI
CORPO ISOLANTE
PULSANTE
MOLLA
TERMINALE

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MVEM50	2÷3	5	V	*	#
Standard On request / Su richiesta					
GN	GY	BK	BL	RD	YL
OG					

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)
MGS2	01÷N	5 / 5,08	*
Housing / Corpo isolante			
GY			

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)	Colour Colore
MG1	01÷N	5 / 5,08	*	#
Standard On request / Su richiesta				
GN	GY	BK	BL	RD
YL	OG			

COME ORDINARE
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)
COLORI
Specificare solo se diverso dallo standard

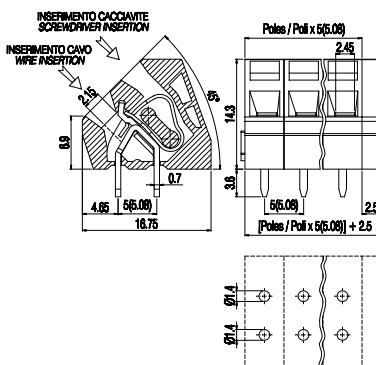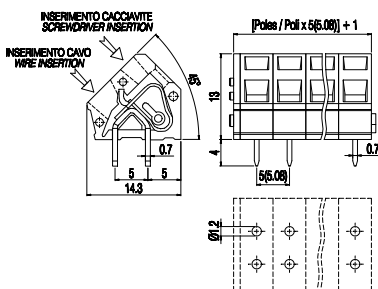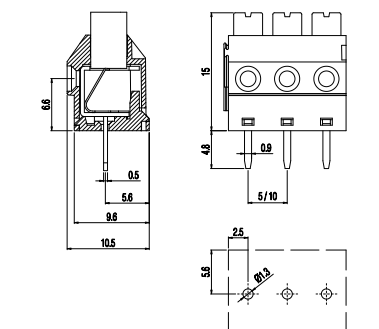


NOTE
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsettiere quando il numero dei poli è superiore a 30.




SCREWLESS TERMINAL BLOCKS

Spring

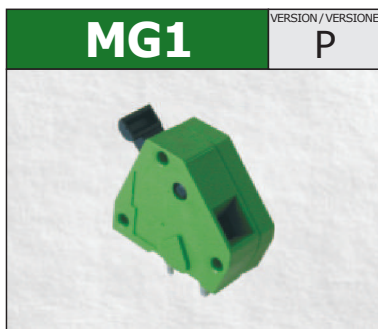


MG1

VERSION / VERSIONE
P

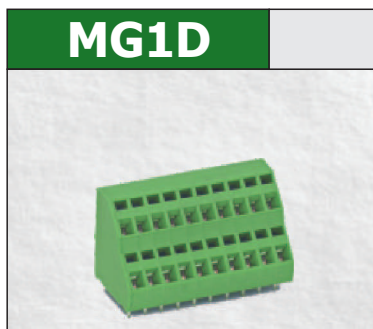

MG1D

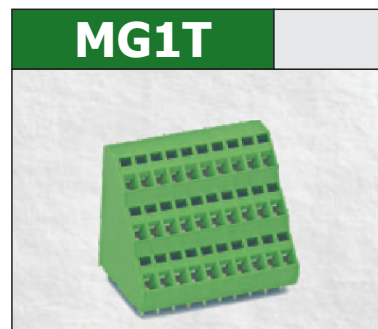

MG1T

TECHNICAL DATA	PITCH	mm
	② POLES	
	CURRENT	
	VOLTAGE	
	TEST VOLTAGE	
	RELEASING SPRING	
	WIRE STRIPPING	
	MAX WIRES SECTION	
	OPERATING TEMP.	

5 / 5,08			
1		Modular Modulare	
16A			
250V			
2 kVrms/60s			
		0,6 x 3,5mm	
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

5 / 5,08			
1		Modular Modulare	
16A			
250V			
2 kVrms/60s			
 0,6 x 3,5mm			
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

5 / 5,08			
1		Modular Modulare	
16A			
250V			
2 kVrms/60s			
 0,6 x 3,5mm			
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG		Stranded Flessibile	
1.5mm ² 16AWG		Solid Rigido	
-40°C ÷ +105°C			

APPROVAL DATA	APPROVALS		
	CURRENT		
	VOLTAGE		
	WIRE SECTION		
	TORQUE		
	FILE		

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

EN61984	VDE	CULUS
EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

MATERIALS	HOUSING
	BUTTON
	SPRING
	TERMINAL

PA - UL 94 V0
PA - UL 94 V0
Spring steel / Acciaio per molle
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata

PA - UL 94 V0
-
Spring steel / Acciaio per molle
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata

PA - UL 94 V0
-
Spring steel / Acciaio per molle
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata

HOW TO ORDER

* Custom code
(assigned by euroclamp)

COLOURS

To be specified just in case
it is different from the standard

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MG1	01÷N	5 / 5,08	P	-	#

Standard	On request / Su richiesta
GN	GY BK BL RD YL OG

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)
MG1D	01÷N	5 / 5,08	*




Standard
GN


Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)
MG1T	01÷N	5 / 5,08	*

Standard
GN

NOTE

② Configurations of higher number of poles are obtainable composing modular versions.
In order to avoid interference mounting, the terminal row should be interrupted when the number of positions exceeds 30.

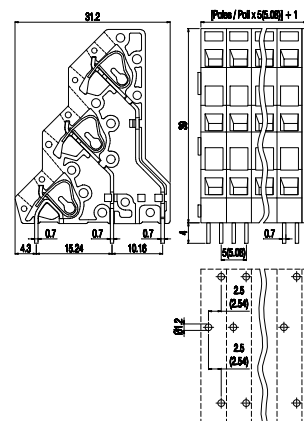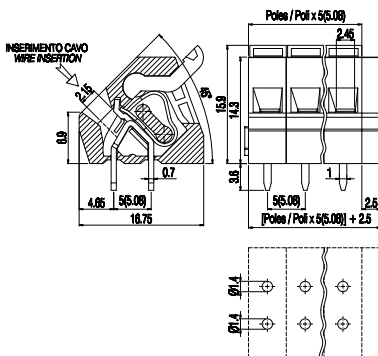


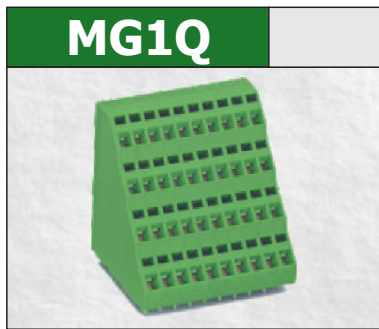


5 / 5,08			
1	Modular Modulare		
16A			
250V			
2 kVrms/60s			
	0,6 x 3,5mm		
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +105°C			

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PA - UL 94 V0	
-	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)
MG1Q	01÷N	5 / 5,08	*
Standard			
GN			

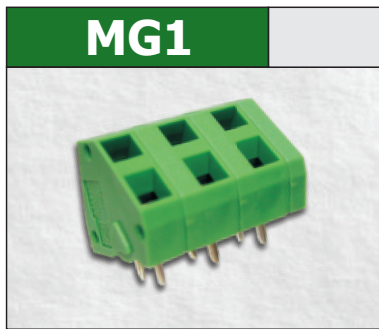
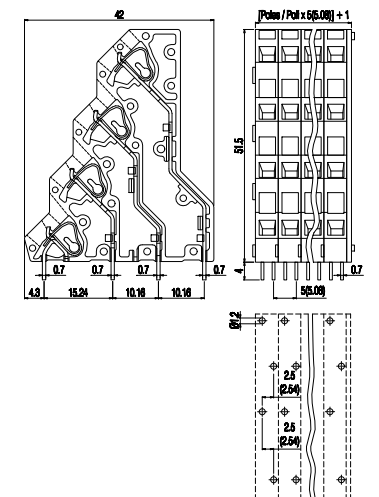


7,5 / 7,62			
1	Modular Modulare		
16A			
450V			
2,5 kVrms/60s			
	0,6 x 3,5mm		
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PA - UL 94 V0	
-	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	(*)	Colour Colore
MG1	01÷N	7,5 / 7,62	*	#
Standard				
GN GY BK BL RD YL OG				

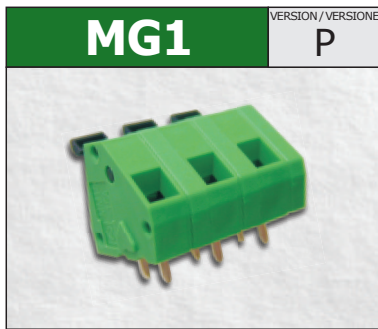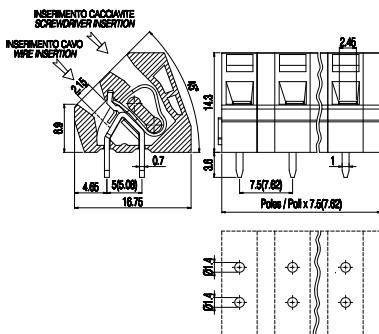


7,5 / 7,62			
1	Modular Modulare		
16A			
450V			
2,5 kVrms/60s			
	0,6 x 3,5mm		
max 9mm			
1.5mm ² 16AWG	Stranded Flessibile	1.5mm ² 16AWG	Solid Rigido
-40°C ÷ +130°C			

EN61984	EN61984	UL1059 C22-2 N°158
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PA - UL 94 V0	
PA - UL 94 V0	
Spring steel / Acciaio per molle	
Tin-plated copper alloy / Lega di rame stagnata	

Series Serie	Poles Poli	Pitch Passo	Version Versione	(*)	Colour Colore
MG1	01÷N	7,5 / 7,62	P	*	#
Standard					
GN GY BK BL RD YL OG					

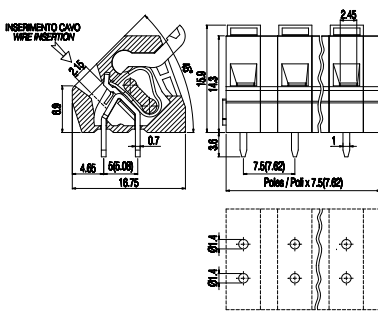

MORSETTIERE
SENZA VITE
Molla



PASSO	mm
② POLI	
CORRENTE	DATI TECNICI
TENSIONE	
TENSIONE DI PROVA	
ALLENTAMENTO MOLLA	
SPELLATURA CAVO	
CAVI CONNETTIBILI	
TEMP. DI ESERCIZIO	

OMOLOGAZIONI	DATI DI OMOLOGAZIONE
CORRENTE	
TENSIONE	
SEZIONE CONDUTTORE	
COPPIA	
FILE	

CORPO ISOLANTE	MATERIALI
PULSANTE	
MOLLA	
TERMINALE	

COME ORDINARE
* Codice personalizzazione (definito da euroclamp)
COLORI
Specificare solo se diverso dallo standard

NOTE
② Configurazioni con un numero maggiore di poli sono ottenibili componendo le versioni modulari. Per evitare interferenze di montaggio occorre prevedere un'interruzione della morsettieria quando il numero dei poli è superiore a 30.