

■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)


■ Colore: Naturale / Colour: Natural

■ Dc = Diametro max. del cavo / Max. diameter of the cable

■ Kg = Carico minimo di tenuta (Kg) / Min. loop tensile strenght (Kg)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				Dc	Kg	NOTE NOTES	CONF. PKG. pz. / pcs.
	L	A	B	C				
2435 AA00	110	2,5	20,4	9	18	8,1		1.000
2505 AA00	210	2,5	20,4	9	50	8,1		1.000

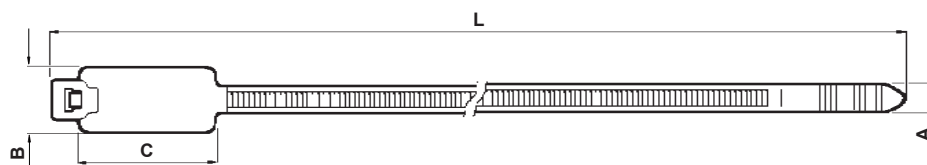

■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Colore: Natural / Colour: Natural

■ Dc = Diametro max. del cavo / Max. diameter of the cable

■ Kg = Carico minimo di tenuta (Kg) / Min. loop tensile strenght (Kg)

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES				Dc	Kg	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	L	A	B	C				pz. / pcs.
2506 AA00	190	4,8	13	28,5	48	22,2		1.000
2507 AA00	270	4,8	13	28,5	68	22,2		1.000