







Tipo 1 - Type 1

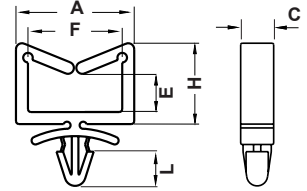

Tipo 2 - Type 2



Tipo 3 - Type 3

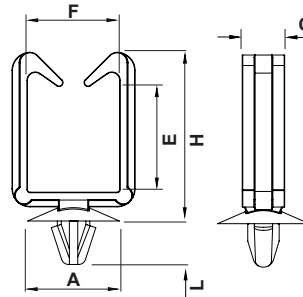



■ **Materiale: PA 6.6** / Material: PA 6.6
 ■ **Autoestinguenza: V2 (UL94)** / UL Flammability: V2 (UL94)



■ **Tutte le quote sono in mm.** / All dimensions are in mm.
 ■ **Colore: Naturale** / Colour: Natural

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES						PANNELLO PANEL		TIPO TYPE	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	H	L	C	E	F	foro/hole	Sp./Th.			
6249 AA00	15	12,0		5,3	5,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	1		1.000
5595 AA00	15	17,0		5,3	10,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	1		1.000
6250 AA00	15	26,0		5,3	19,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	1		1.000
6251 AA00	15	34,0		5,3	27,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	1		1.000
4783 AA00	15	11,6	5,2	5,3	4,8	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	2		1.000
4784 AA00	15	16,5	5,2	5,3	9,8	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	2		1.000
4785 AA00	15	25,8	5,2	5,3	19,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	2		1.000
4786 AA00	15	33,5	5,2	5,3	26,9	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2	2		1.000
5544 AA00	17,5	32,3	7,8	8	20,8	17	Ø 6,5	0,6 - 2	3		1.000



Tipo 1 - Type 1

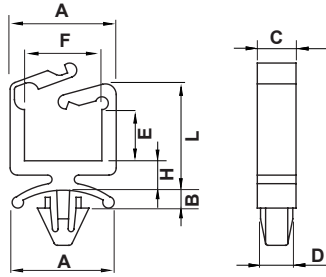

Tipo 2 - Type 2

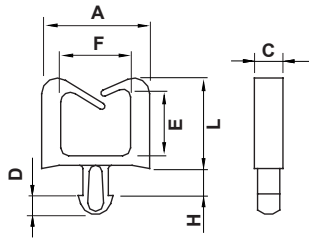

Tipo 3 - Type 3

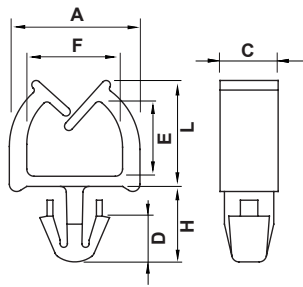

■ **Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6**


■ **Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)**

■ **Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.**


■ **Colore: Naturale / Colour: Natural**

CODICE P/N	TIPO TYPE	DIMENSIONI SIZES								PANNELLO PANEL		CONF. PKG. pz./pcs.
		A	B	C	D	H	L	E	F	foro/hole	Sp./Th.	
6579 AA00	1	14,8	2,5	5,4	4,5	4,1	18,0	10,3	10,8	Ø 4,8 - 5,0	0,5 - 2,0	1.000
6580 AA00	1	14,8	2,5	5,4	4,5	4,1	27,2	19,6	10,8	Ø 4,8 - 5,0	0,5 - 2,0	1.000
6581 AA00	2	6,8		1,8	1,2	1,7	5,7	4,2	4,4	Ø 1,75	1,6	1.000
6582 AA00	3	9		4	3,4	5,3	7,3	4,8	6,6	Ø 3	1,6	1.000
5729 AA00	3	9		4	3,2	5,2	7,3	4,8	6,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6583 AA00	3	9		4	2,8	4,15	7,3	4,8	6,6	Ø 3,5	1,0	1.000
6584 AA00	3	12,0		4			11,5	8,5	8,8	Ø 3,5	1,0 - 1,6	1.000
6585 AA00	3	9,2		4			7,6	5,0	6,8	Ø 3,0	1,0 - 1,6	1.000

Tipo 1 - Type 1
Inserimento chiuso
Closed side

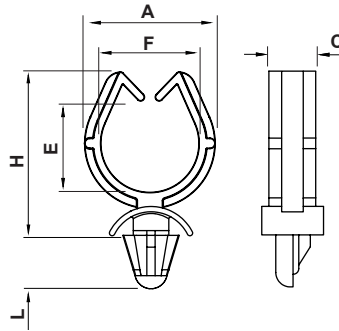

Tipo 2 - Type 2
Inserimento chiuso
Closed side

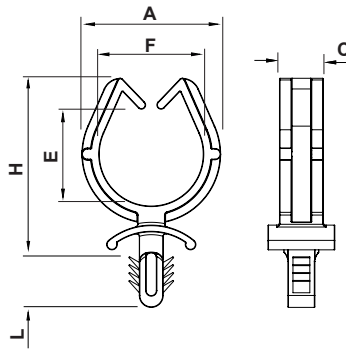

■ **Materiale: PA 6.6** / Material: PA 6.6


■ **Tutte le quote sono in mm.** / All dimensions are in mm.

■ **Autoestinguenza: V2 (UL94)** / UL Flammability: V2 (UL94)


■ **Colore: Naturale o nero** / Colour: Natural or black

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES						PANNELLO PANEL		TIPO TYPES	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	H	L	C	E	F	foro/hole	Sp./Th.			
0024 AA01	21,5	27,5	8	8	16	14,5	Ø 6,5	0,5 - 1,5	1	1.000	
4701 AA01	24,7	31,8	9	7,8	17,5	18	Ø 6,5	0,8 - 6	2	2.500	

Tipo 1 - Type 1
Inserimento aperto
Open side



Tipo 2 - Type 2
Inserimento chiuso
Closed side


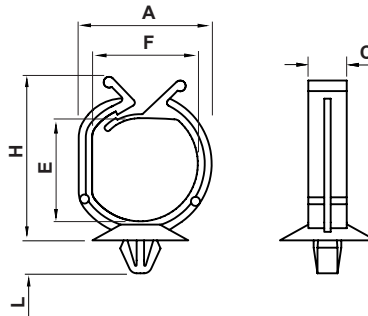


- **Materiale: PA 6.6** / *Material: PA 6.6*
- **Autoestinguenza: V2 (UL94)** / *UL Flammability: V2 (UL94)*



- **Tutte le quote sono in mm.** / *All dimensions are in mm.*
- **Colore: Naturale o nero** / *Colour: Natural or black*

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES						PANNELLO PANEL		TIPO TYPES	NOTE NOTES	CONF. PKG.
	A	H	L	C	E	F	foro/hole	Sp./Th.			
5291 AA01	9	11,7	7,5		5	5	∅7	0,7 - 1,5	1		1.000
4788 AA00	10	12,0	8		6	6	∅ 6,5	0,7 - 1,5	1		1.000
2476 AA00	12,3	19	7	6	9,5	9	∅ 7	0,8 - 2	2		2.000
2764 AA00	28	35	5	8	22	22	∅ 6,5	0,8 - 1,5	2		1.000



Tipo 1 - Type 1

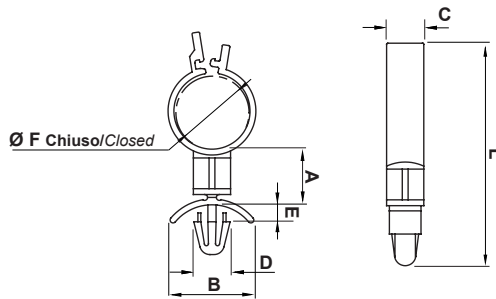

Tipo 2 - Type 2

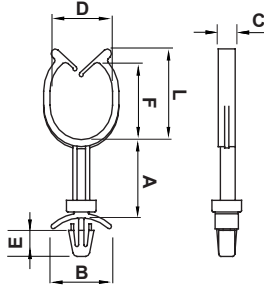

Tipo 3 - Type 3

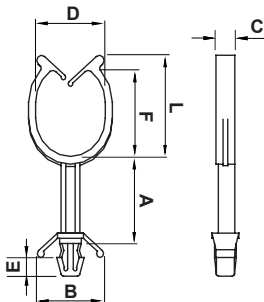

■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Colore: Naturale / Colour: Natural

CODICE P/N	TIPO TYPES	DIMENSIONI SIZES							PANNELLO PANEL		CONF. PKG.
		A	B	C	D	E	F	L	foro/hole	Sp./Th.	
6637 AA00	1	9,5	14,3	6,35	6,2	2,9	12,5	38	Ø 4,8	0,8 - 2,0	500
6574 AA00	2	9,5	14,3	4	14,8	5,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6575 AA00	3	12,7	14,1	4	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6576 AA00	3	16,8	14,1	4	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6577 AA00	3	25,0	14,1	4	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6578 AA00	3	36,8	14,1	4	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500