
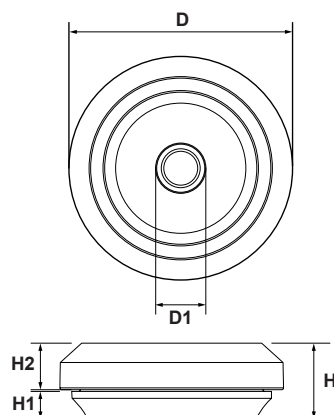


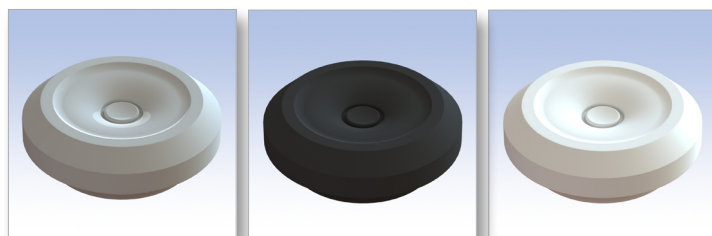

■ **Materiale: TPE** / Material: TPE

■ **Colore: Bianco, grigio e nero** / Colour: White, grey and Black

■ **Grado di protezione = IP67** / Protecion grade = IP67

■ **Tutte le quote sono in mm.** / All dimensions are in mm.

■ **Conformi alla normativa SEMKO** / SEMKO conformity

■ **Temperatura d'esercizio: -50°C ~ +125° C** / Operating temperature: 20°C ~ +125° C

CODICE P/N	PASSO SIZE	DIAMETRO CAVO Ø CABLE DIAMETER Ø	PANNELLO PANEL		DIMENSIONI SIZES					CONF. PKG.
			Foro/Hole	Spess./Thk.	D*	D1	H	H1	H2	

GRIGIO RAL 7035 / GREY RAL 7035

9040 PF117035	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	500
9041 PF117035	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	500
9042 PF117035	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	500
9043 PF117035	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	500


NERO RAL 9005 / BLACK RAL 9005

9040 PF019005	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	500
9041 PF019005	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	500
9042 PF019005	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	500
9043 PF019005	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	500

BIANCO RAL 9010 / WHITE RAL 9010


9040 PF029010	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	500
9041 PF029010	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	500
9042 PF029010	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	500
9043 PF029010	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	500

COME INSTALLARE IL PASSACAVO
HOT TO INSTALL THE GROMMET




Centrare ed premere il passacavo nel foro.

Push the grommet into the hole.



Perforare la membrana con il cavo.

Pierce the grommet with cable.



Tirare il passacavo in senso opposto per bloccaggio stabile.

The grommet is locked in position by pulling it back.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PASSACAVO
PRODUCT FEATURES OF THE GROMMET

Facile e veloce montaggio a pressione senza utensili
Easy and quick installation without tools

Ridotti tempi di installazione rispetto ai passacavi standard
Significant timesaving

Adattabilità a spessori variabili
Self-adjusting to wall thickness


Membrana di tenuta
"Pushout membrane"

Classe di protezione esterna IP67
IP class: IP67 (external)

Adattabilità ad un'ampia gamma di diametri cavo
Self-adjusting to cable diameter

Effetto "Joy-stick" sul cavo in uscita
"Joy-stock" effect thanks to built-in sock

Montaggio ergonomico senza sforzi
Ergonomic installation



Utilizzabile come tappo di protezione finché la membrana non viene perforata
Suitable as protection plug against dust and moisture even if a cable has not been installed