

> Connection

POLYSNAP

Polysnap

Modules polysnap



POLY SNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux



POLY SNAP VERTICALI CON FILTRO

Vertical polysnap with filter | Modules polysnap verticaux avec filtre



POLY SNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux



POLY SNAP ORIZZONTALI CON FILTRO

Horizontal polysnap with filter | Modules polysnap horizontaux avec filtre



POLY SNAP A VITE

Screw fixing polysnap | Modules polysnap à vis



PRESE MULTIPLE

Distribution boxes | Prises femelles multiples



PRODUTTORI | Manufacturers | Producteurs



> Connection

POLYSNAP

Polysnap

Modules polysnap

INFORMAZIONI GENERALI

General Information

Informations Générales

■ POLYSNAP

Una nuova gamma di moduli di alimentazione a basso profilo in miniatura, destinati al mercato dell'alimentazione delle apparecchiature portatili.

La serie di moduli di alimentazione Polysnap, prodotta da Bulgin Components, si basa sullo standard della classe industriale 1 EN60320 degli alimentatori e incorpora un interruttore a bascula unipolare o bipolare. Gli interruttori sono disponibili in versione luminosa o non luminosa da 10A 250V.

Opzioni addizionali alla gamma sono i portafusibili e i filtri anti-disturbo.

L'assemblaggio rapido è garantito dal montaggio snap-in con un singolo foro rettangolare, su pannelli dello spessore di 1.0, 1.5, 2 o 3mm.

La connessione è disponibile con contatti a saldare o faston.

■ POLYSNAP

A new range of miniature low profile mains power inlet modules aimed at the portable mains powered equipment market.

Manufactured by Bulgin Components the Polysnap series of mains power inlet modules are based on the industry standard class 1 EN60320 mains power inlet and incorporate a rocker switch in single or double-pole.

Illuminated or non-illuminated version are available with ratings of 10A 250V.

Additional options in the range are fuseholders and filters.

Rapid assembly to a choice of panel thicknesses of 1.0, 1.5, 2 or 3mm is provided by the products snap-fix and single rectangular panel cut-out requirement.

Connection is by push on tab or solder tag terminations.

■ POLYSNAP

Une nouvelle gamme de modules d'alimentation miniatures à bas profil, destinés au marché de l'alimentation des appareils portatifs.

La série de modules d'alimentation Polysnap, produite par Bulgin Components, se base sur le standard de la classe industrielle 1 EN60320 des alimentations et comprend un interrupteur à bascule unipolaire ou bipolaire. Il existe aussi des interrupteurs lumineux ou non lumineux à 10A 250V.

Les porte-fusibles et les filtres sont disponibles en option et viennent élargir la gamme.

L'assemblage rapide est possible grâce au montage par encliquetage avec une seule découpe rectangulaire sur des panneaux ayant une épaisseur de 1.0, 1.5, 2 ou 3mm. Les sorties sont disponibles avec des contacts à souder ou faston.

APPLICAZIONI

Applications | Applications

- **Elettromedicali**
Medical equipments | Equipements médicaux
- **Computer**
Computers | Ordinateurs
- **Registratori di cassa**
Cash registers | Caisses enregistreuses
- **Piccoli elettrodomestici**
Small households | Petits appareils électroménagers
- **Strumentazione**
Equipments | Equipements

VANTAGGI

Advantages | Avantages

- **Pronta consegna**
Prompt delivery | Livraison sur stock
- **Ampia gamma**
Wide range | Large gamme
- **Omologazioni**
Approvals | Homologations
- **Grande diffusione**
Wide availability | Grande diffusion
- **Modularità**
Modularity | Modularité
- **Risparmio nel montaggio**
Saving in mounting | Montage économique



POLYSNAP

Polysnap | Polysnap



POLYSNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0	Material Nylon UL94-V0	Matériau Nylon UL94-V0
Contatti Faston 6,3mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina PX575 2 portafusibili K1059	Configuration Inlet PX575 2 fuseholders K1059	Configuration Prise mâle PX575 2 porte-fusibles K1059

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Codice Code Code	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ03004	-	20
Con filtro With filter Avec filtre		
BZ03104	SP620 6 A	15
•BZ03704	SP575 10 A	15

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

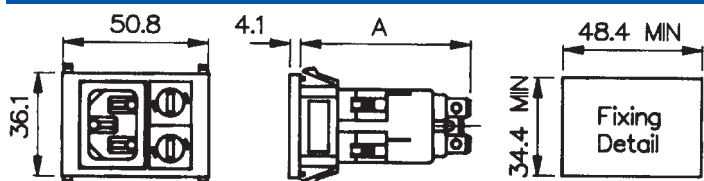

A= 62,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 39 senza filtro/without filter/sans filtre



• In fase di eliminazione
To be discontinued
En phase d'élimination



POLYSNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0	Material Nylon UL94-V0	Matériau Nylon UL94-V0
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina PX575 Presa PX695 2 portafusibili K1059	Configuration Inlet PX575 Outlet PX695 2 fuseholders K1059	Configuration Prise mâle PX575 Prise femelle PX695 2 porte-fusibles K1059

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Codice Code Code	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ09004	-	10
Con filtro With filter Avec filtre		
BZ09104	SP620 6 A	10
•BZ09704	SP575 10 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

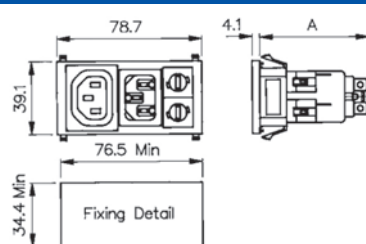

A= 62,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 39 senza filtro/without filter/sans filtre



• In fase di eliminazione
To be discontinued
En phase d'élimination

POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



POLY SNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore unipolare I4900 Spina PX575	Configuration Single pole switch I4900 Inlet PX575	Configuration Interruteur unipolaire I4900 Prise mâle PX575

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ03001	■	-	25
BZ03002	■ lum.	-	30
BZ03008	■ lum.	-	20
Con filtro With filter Avec filtre			
BZ03101	■	SP620 6 A	10
BZ03102	■ lum.	SP620 6 A	15
BZ03108	■ lum.	SP620 6 A	10
•BZ03701	■	SP575 10 A	10
•BZ03702	■ lum.	SP575 10 A	20
•BZ03708	■ lum.	SP575 10 A	20

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

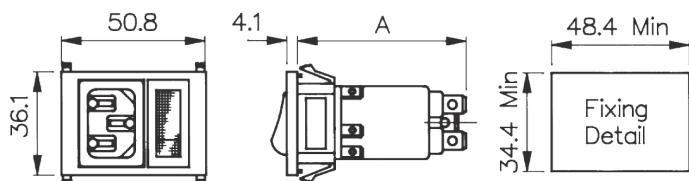

A= 62,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 28,1 senza filtro/without filter/sans filtre



• In fase di eliminazione
To be discontinued
En phase d'élimination



POLY SNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore unipolare I4900 Spina con portafusibile PX611/PX633	Configuration Single pole switch I4900 Fused inlets PX611/PX633	Configuration Interruteur unipolaire I4900 Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ01001	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ01002	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ01008	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ15001	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	16
BZ15002	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	16
BZ15008	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	16
Con filtro With filter Avec filtre				
BZ01101	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	10
BZ01102	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BZ01108	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BZ15101	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP720 6 A	8
BZ15102	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
BZ15108	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

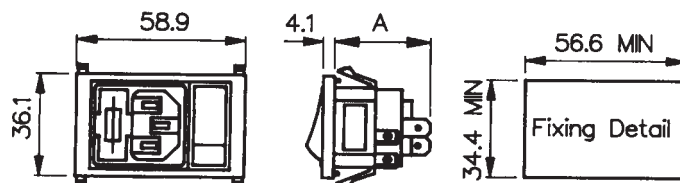

A= 59,7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 27,4 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37,9 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



POLY SNAP VERTICALI Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina PX575 2 portafusibili K1059 Interruttore bipolare I5000	Configuration Inlet PX575 2 fuseholders K1059 Double pole switch I5000	Configuration Prise mâle PX575 2 porte-fusibles K1059 Interruteur bipolaire I5000

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Codice Code Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ03005	■	-	10
BZ03006	■ lum.	-	10
BZ03009	■ lum.	-	10
Con filtro With filter Avec filtre			
BZ03105	■	SP620 6 A	10
BZ03106	■ lum.	SP620 6 A	10
BZ03109	■ lum.	SP620 6 A	10
•BZ03705	■	SP575 10 A	10
•BZ03706	■ lum.	SP575 10 A	10
•BZ03709	■ lum.	SP575 10 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

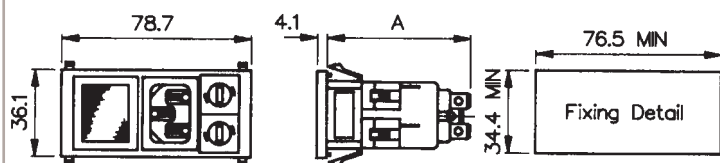

A= 62,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 39 senza filtro/without filter/sans filtre



• In fase di eliminazione
To be discontinued
En phase d'élimination



POLY SNAP VERTICALI Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina con portafusibile PX611 - PX633 Interruttore bipolare I5000	Configuration Fused inlet PX611 - PX633 Double pole switch I5000	Configuration Prise mâle avec porte-fusible PX611 - PX633 Interruteur bipolaire I5000

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BZ01010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ01011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ01012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BZ15010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
BZ15011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	10
BZ15012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre				
BZ01110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BZ01111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BZ01112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BZ15110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
BZ15111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
BZ15112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

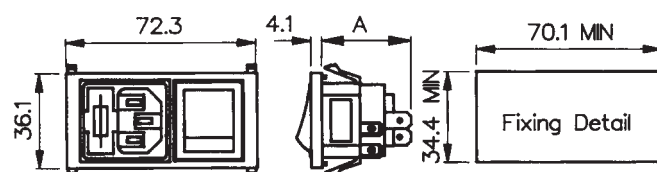

A= 59.7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 27.4 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37.9 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLYSNAP

Polysnap | Polysnap



POLYSNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0	Material Nylon UL94-V0	Matériau Nylon UL94-V0
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina PX575 Interruttore unipolare o bipolare	Configuration Inlet PX575 Single pole or double pole switch	Configuration Prise mâle PX575 Interrupteur unipolaire ou bipolaire

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Codice Code Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Interruttore Switch type Type d'interrupteur	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ27010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	30
HZ27011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	30
HZ27012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	30
HZ28010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	40
HZ28011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	40
HZ28012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	40
Con filtro With filter Avec filtre				
HZ27110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP620 6 A	20
HZ27111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP620 6 A	20
HZ27112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP620 6 A	20
HZ28110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP620 6 A	20
HZ28111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP620 6 A	20
HZ28112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP620 6 A	20

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

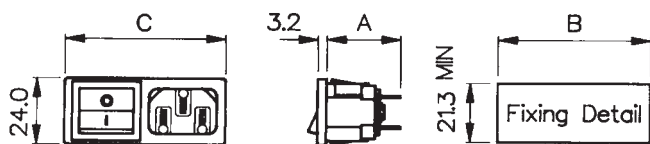

A= 63,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 29,1 senza filtro/without filter/sans filtre
B= 54,9 con interruttore bipolare/with double pole switch/avec interrupteur bipolaire
B= 45,9 con interruttore unipolare/with single pole switch/avec interrupteur unipolaire
C= 57,5 con interruttore bipolare/with double pole switch/avec interrupteur bipolaire
C= 48,5 con interruttore unipolare/with single pole switch/avec interrupteur unipolaire

pronta in stock en stock spessore pannello panel thickness épaisseur du panneau A=1 mm B=1,5 mm C=2 mm D=3 mm A=1 mm B=1,5 mm C=2 mm D=3 mm



POLYSNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0	Material Nylon UL94-V0	Matériau Nylon UL94-V0
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina con portafusibile PX611/PX633 Presa PX695	Configuration Fused inlet PX611/PX633 Outlet PX695	Configuration Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633 Sortie PX695

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code Code	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ11000	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
HZ13000	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre			
HZ11100	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ13100	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

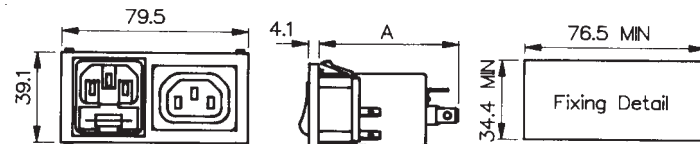

A= 59,7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 32 senza filtro - portafusibile unipolare without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37,9 senza filtro - portafusibile bipolare without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire

pronta in stock en stock

POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



POLY SNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interrupteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina con portafusibile PX611/PX633 Interruttori unipolare I4900	Configuration Fused Inlets PX611/PX633 Single pole switch I4900	Configuration Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633 Interrupteur unipolaire I4900

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Code Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ01001	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ01002	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ01008	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ15001	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
HZ15002	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
HZ15008	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre				
HZ01101	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ01102	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ01108	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ15101	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
HZ15102	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
HZ15108	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

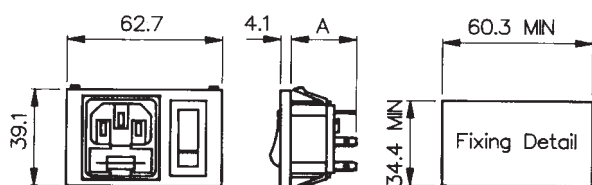

A= 59,7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 27,4 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37,9 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interrupteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Presa PX695 Spina PX575 Interruttore unipolare I4900	Configuration Outlet PX695 Inlet PX575 Single pole switch I4900	Configuration Prise femelle PX695 Prise mâle PX575 Interrupteur unipolaire I4900

specifiche filtro pag. 40
filter specifications pag. 40
spécifications du filtre pag. 40



Code Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ09001	■	-	10
HZ09002	■ lum.	-	10
HZ09008	■ lum.	-	12
Con filtro With filter Avec filtre			
HZ09101	■	SP620 6 A	1
HZ09102	■ lum.	SP620 6 A	1
HZ09108	■ lum.	SP620 6 A	1

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

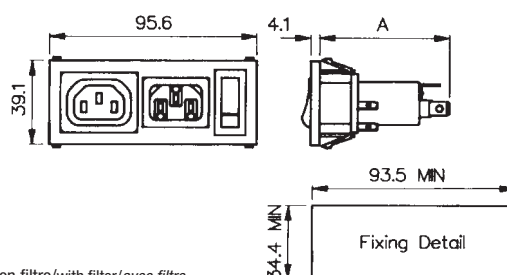

A= 62,5 con filtro/with filter/avec filtre
A= 32 senza filtro/without filter/sans filtre



POLYSNAP

Polysnap | Polysnap



POLYSNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Spina con portafusibile PX611/PX633 Interruttore bipolare I5000	Configuration Fused Inlet PX611/PX633 Double pole switch I5000	Configuration Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633 Interruteur bipolaire I5000

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ01010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ01011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ01012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
HZ15010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
HZ15011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
HZ15012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre				
HZ01110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ01111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ01112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ15110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
HZ15111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
HZ15112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

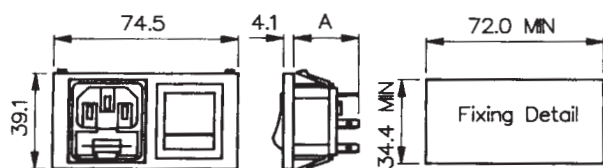

A= 59,7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 27,4 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37,9 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLYSNAP ORIZZONTALI

Horizontal polysnap | Modules polysnap horizontaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Snap-in	Mounting Snap-in	Fixation À enclenchement
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Presa PX695 spina con portafusibile PX611/PX633 Interruttore bipolare I5000	Configuration Outlet PX695 fused inlet PX611/PX633 Double pole switch I5000	Configuration Prise femelle PX695 prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633 Interruteur bipolaire I5000

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
HZ11010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	10
HZ11011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	10
HZ11012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	10
HZ13010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	10
HZ13011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	10
HZ13012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	10
Con filtro With filter Avec filtre				
HZ11110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ11111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ11112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
HZ13110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
HZ13111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
HZ13112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

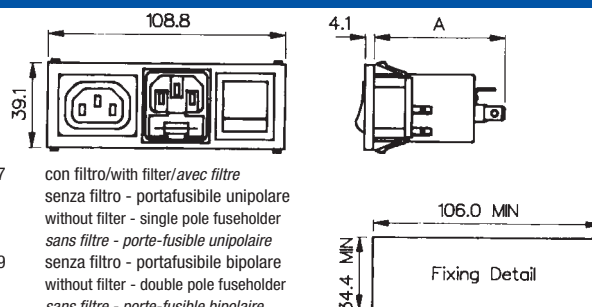

A= 59,7 con filtro/with filter/avec filtre
A= 32 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 37,9 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



POLY SNAP VERTICALI Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Vite verticale	Mounting vertical screw fixing	Fixation vis verticale
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore unipolare I4900 Spina con portafusibile PX611/PX633	Configuration Single pole switch I4900 Fused inlet PX611/PX633	Configuration Interruteur unipolaire I4900 Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BVA01001	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BVA01002	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
BVA01008	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
BVA15001	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
BVA15002	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
BVA15008	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre				
BVA01101	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVA01102	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVA01108	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVA15101	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
BVA15102	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
BVA15108	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

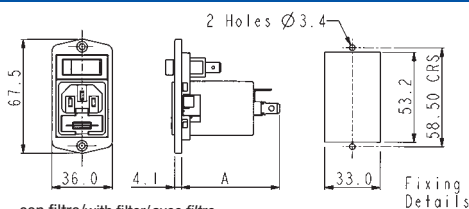

A= 59,1 con filtro/with filter/avec filtre
A= 26,8 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 38,3 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP VERTICALI Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Vite orizzontale	Mounting Horizontal screw fixing	Fixation Vis horizontale
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interruteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore unipolare I4900 Spina con portafusibile PX611/PX633	Configuration Single pole switch I4900 Fused inlet PX611/PX633	Configuration Interruteur unipolaire I4900 Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BVB01001	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BVB01002	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BVB01008	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	20
BVB15001	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	20
BVB15002	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	20
BVB15008	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	20
Con filtro With filter Avec filtre				
BVB01101	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVB01102	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVB01108	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	15
BVB15101	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
BVB15102	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15
BVB15108	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	15

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

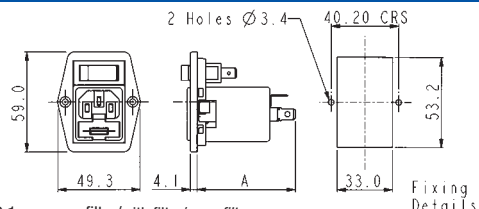

A= 59,1 con filtro/with filter/avec filtre
A= 26,8 senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
A= 38,3 senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



POLY SNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Vite verticale	Mounting Vertical screw fixing	Fixation Vis verticale
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interrupteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore bipolare I5000 Spina con portafusibile PX611/PX633	Configuration Double pole switch I5000 Fused inlet PX611/PX633	Configuration Interrupteur bipolaire I5000 Prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BVA01010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	1
BVA01011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	1
BVA01012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	1
BVA15010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	1
BVA15011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	1
BVA15012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	1
Con filtro With filter Avec filtre				
BVA01110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	1
BVA01111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	1
BVA01112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	1
BVA15110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	1
BVA15111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	1
BVA15112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	1

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

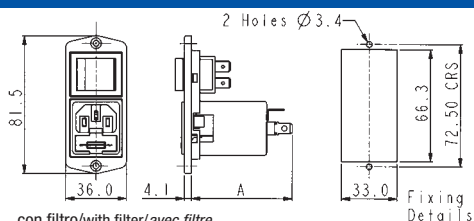

A= 60,9
A= 26,8
A= 38,3

con filtro/with filter/avec filtre
senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP VERTICALI

Vertical polysnap | Modules polysnap verticaux


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Fissaggio Vite orizzontale	Mounting Horizontal screw fixing	Fixation Vis horizontale
Materiale Nylon UL94-V0 Interruttore: nylon UL94-V2	Material Nylon UL94-V0 Switch: nylon UL94-V2	Matériau Nylon UL94-V0 Interrupteur: nylon UL94-V2
Contatti Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm	Contacts Faston 6,3 mm
Spessore pannello 1/3 mm	Panel thickness 1/3 mm	Epaisseur du panneau 1/3 mm
Configurazione Interruttore bipolare I5000 spina con portafusibile PX611/PX633	Configuration Double pole switch I5000 fused inlet PX611/PX633	Configuration Interrupteur bipolaire I5000 prise mâle avec porte-fusible PX611/PX633

specifiche filtro pag. 42-43
filter specifications pag. 42-43
spécifications du filtre pag. 42-43



Codice Code	Colore interruttore Switch colour Couleur interrupteur	Tipo portafusibile Fuseholder type Type de porte-fusible	Tipo filtro Filter type Type de filtre	
BVB01010	■	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
BVB01011	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
BVB01012	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	-	15
BVB15010	■	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
BVB15011	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
BVB15012	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	-	15
Con filtro With filter Avec filtre				
BVB11110	■	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BVB11111	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BVB11112	■ lum.	unipolare/single pole/unipolaire	SP720 6 A	10
BVB15110	■	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
BVB15111	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10
BVB15112	■ lum.	bipolare/double pole/bipolaire	SP820 4 A	10

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

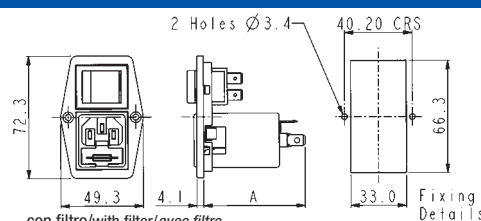

A= 60,9
A= 26,8
A= 38,3

con filtro/with filter/avec filtre
senza filtro - portafusibile unipolare
without filter - single pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible unipolaire
senza filtro - portafusibile bipolare
without filter - double pole fuseholder/sans filtre - porte-fusible bipolaire



POLY SNAP

Polysnap | Polysnap



PRESE MULTIPLE Distribution boxes | Prises femelles multiples

Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Materiale Termoplastico	Material Thermoplastic	Matériau Thermoplastique




Codice

Code
Code

PD 10000 Presa da pannello composta da: portafusibile + indicatore luminoso rosso + 5 prese	PD 10000 Panel distribution box incorporating fuseholder + red neon indicator + 5 outlets	PD 10000 Prises femelles pour panneau com- posée d'un porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 5 prises femelles
PD 30105 Presa volante composta da: portafusibile + indicatore luminoso rosso + 5 prese + PX575	PD 30105 Distribution box incorporating fuseholder + red neon indicator + 5 outlets + PX575	PD 30105 Prises femelles composée d'un porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 5 prises femelles + PX575
PD 30600 Presa volante completa di cavo da 2 mt con spina schuko composta da: portafusibile + ind. lum. rosso + 5 prese	PD 30600 Distribution box with 2 m cable with schuko plug incorporating fuseholder + red neon indicator + 5 outlets	PD 30600 Prises femelles avec 1 câble de 2 m et une prise mâle schuko composée d'un porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 5 prises femelles
PD 30900 Presa volante composta da: 6 prese + cavo da 1,5 mt SG/ST	PD 30900 Distribution box incorporating 6 outlets + 1,5 m cable with SG/ST	PD 30900 Prises femelles composée de 6 prises femelles + câble de 1,5 m avec SG/ST

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

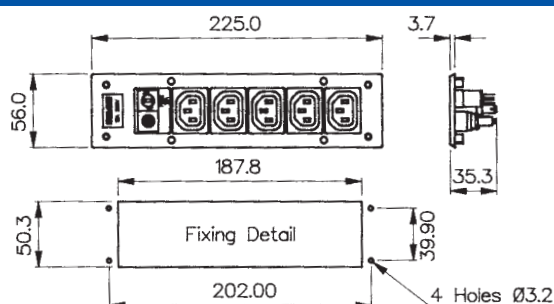

Si possono fornire con filtro
Filtered version upon request
Nous pouvons les fournir avec filtre



PRESE MULTIPLE Distribution boxes | Prises femelles multiples

Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A	Current 10 A	Courant 10 A
Materiale Termoplastico	Material Thermoplastic	Matériau Thermoplastique




Codice

Code
Code

PD 40000 Presa da pannello composta da interruttore + portafusibile + ind. lum. rosso + 6 prese	PD 40000 Panel distribution box incorporat- ing switch + fuseholder + red neon indicator + 6 outlets	PD 40000 Prises femelles pour panneau composée d'un interrupteur + porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 6 prises femelles
PD 40100 Presa volante composta da: interruttore + portafusibile + indicatore luminoso rosso + 6 prese + PX575	PD 40100 Distribution box incorporating switch + fuseholder + red neon indicator + 6 outlets + PX575	PD 40100 Prises femelles composée d'un inter- + porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 6 prises femelles + PX575
PD 40600 Presa volante completa di cavo da 2 mt con spina schuko composta da: interruttore + portafusibile + ind. lum. rosso + 6 prese	PD 40600 Distribution box with 2 m cable with schuko plug incorporating switch + fuseholder + red neon indicator + 6 outlets	PD 40600 Prises femelles avec 1 câble de 2m et une prise mâle schuko composée d'un inter. + porte-fusible + indicateur lumineux rouge + 6 prises femelles

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

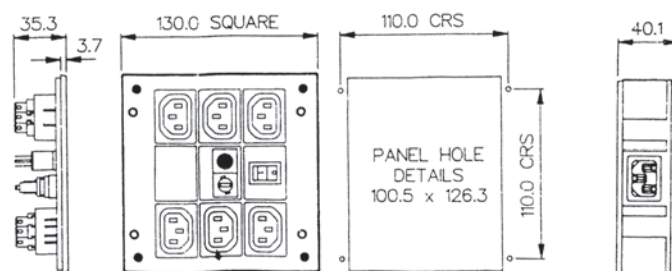

Si possono fornire con filtro
Filtered version upon request
Nous pouvons les fournir avec filtre

